センサーライトのパイオニア
RITEX

SENSOR LIGHT CATALOGUE

RITEX PIXON B-BORN シリーズ カタログ

C o n t e n t s

センサーライト カタログ　目　次

P 1……………目　次

P 2……………センサーライトについて

P 3-14………ライテックス シリーズ

P 15……………ビー ボーン シリーズ

P 16-18………ライテックス センサー付 LED電球シリーズ・可変ソケット・あかりセンサー付LED電球

P 19-21………ライテックス LEDポータブルセンサーライトシリーズ・充電式ホームライト・クリップランプ・替球

P 22-27………ピクソン シリーズ・ライテックス センサー自動撮影 録画カメラ 400shot

P 27-28………アフターパーツ（替球・替バッテリー・ACアダプター 一覧）

P 29-32………ライテックス・ビー ボーン 仕様一覧

P 33-34………ピクソン仕様一覧・ライテックス センサー自動撮影 録画カメラ 400shot 仕様一覧

P 35-36………ライテックス センサー付 LED電球・LEDポータブルセンサーライトシリーズ・充電式ホームライト仕様一覧

P 37……………チャイム アラーム・クリップランプ・替球 仕様一覧

P 38……………カタログ・製品に関するご注意

節電・防犯に。暮らしをまもるセンサーライト

人に反応し、パッと点灯するセンサーライト。消し忘れも無く必要な時につくので、便利でエコロジー。

◯センサーライトの使用例

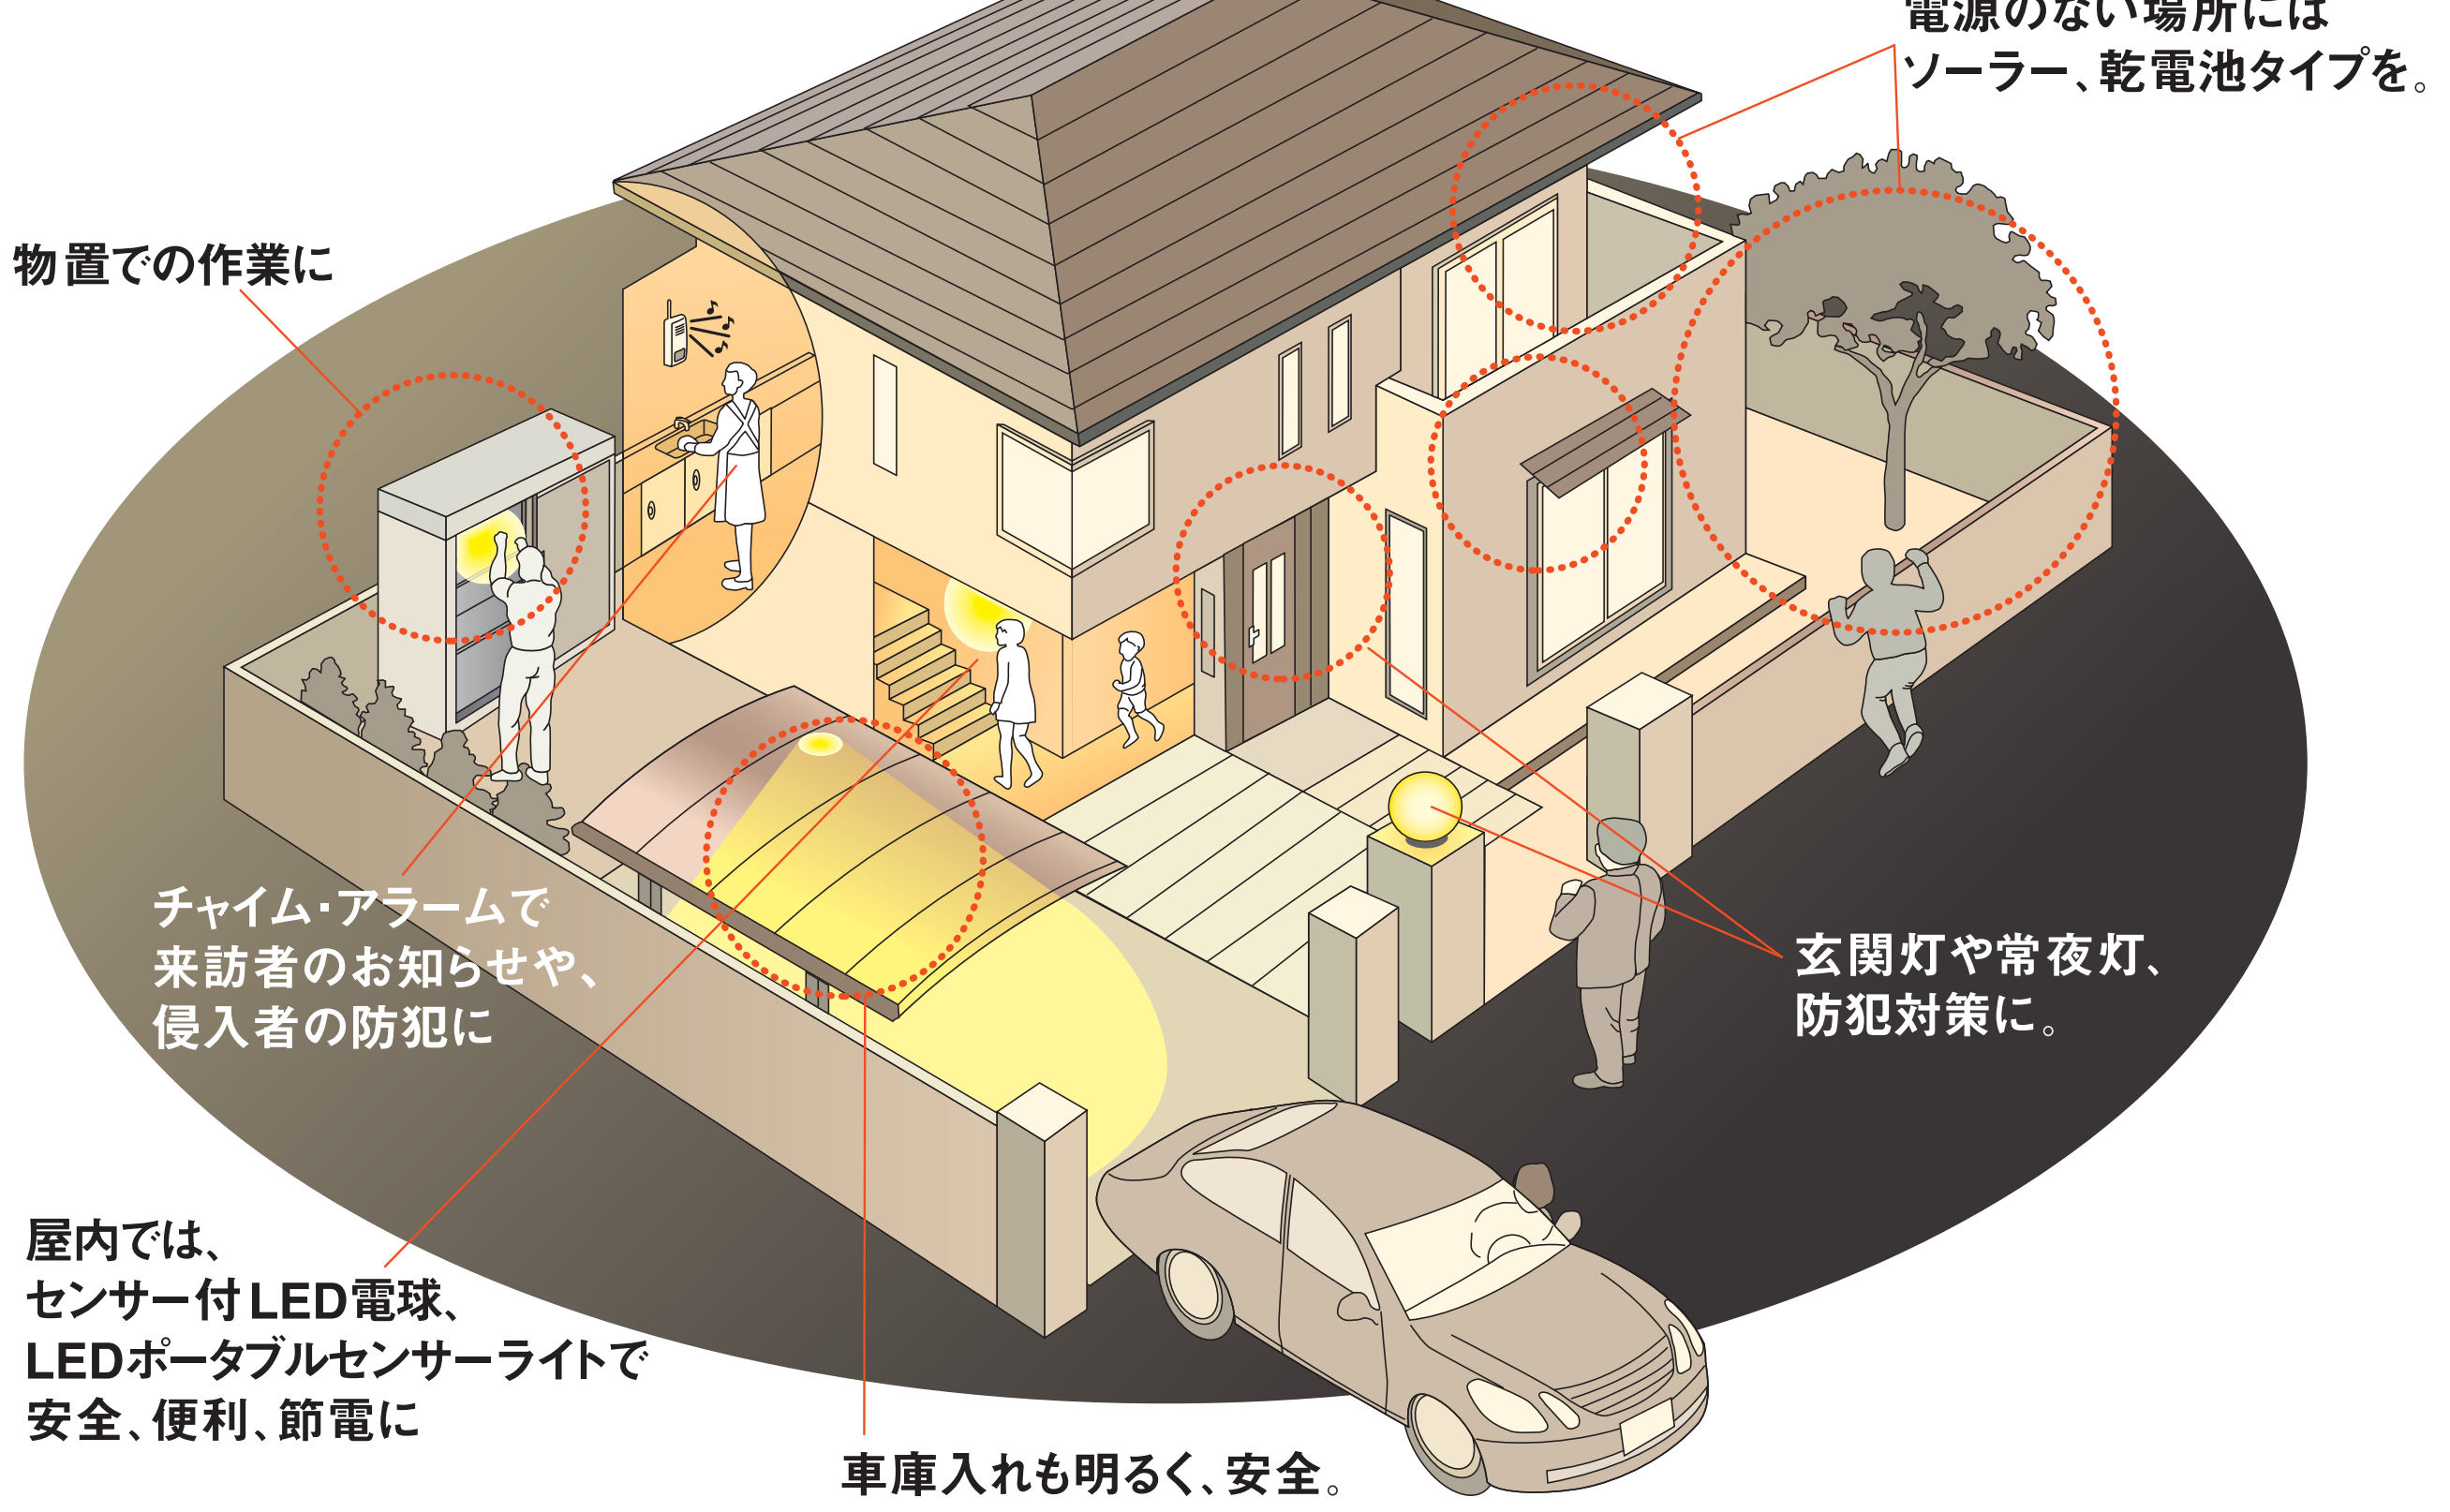

◯センサーライトについて

センサーライトの点灯の仕組み

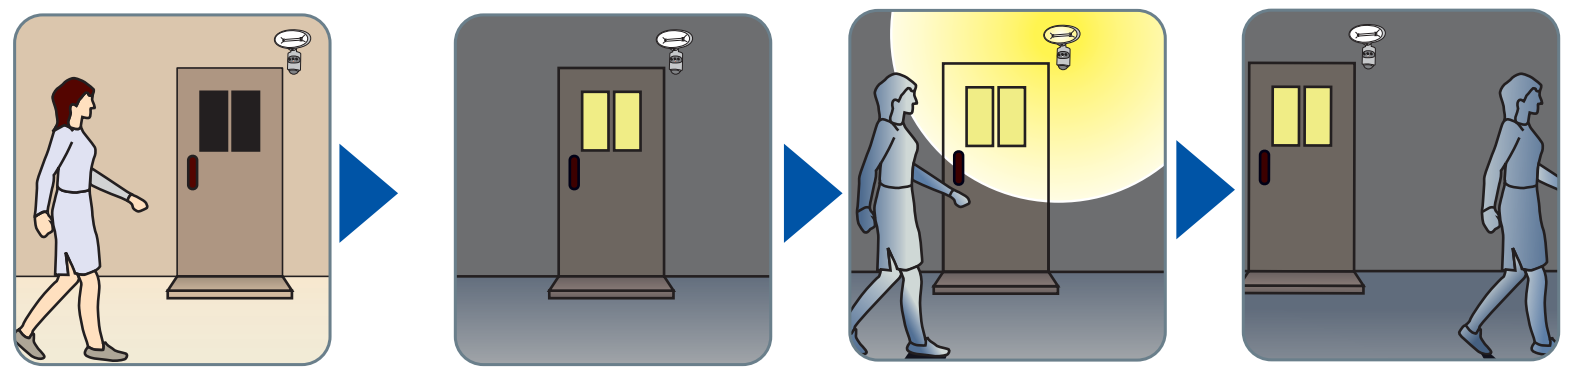

明るい時は電源が入っていても消灯。 → 暗くても人がいないと消灯しています。 → 人が来ると、自動で点灯します。 → 人が居なくなると設定時間後に自動消灯。

※センサーは人や車の様な動く熱源に反応します。※『昼』モード（1日中点灯モード）にすれば、明るい間も点灯します。設置する際のテストモードとしてご使用ください。

点灯時間の設定

スイッチが段階式・無段階式と2種類あります。
お好みの点灯時間に設定し、お使いください。
※ 機種により点灯時間が変えられない商品もあります。



センサーの探知範囲



取付け高さは2～2.5mが目安となります。
商品記載ページには、最大値を記載しています。

センサーライト タイプ別 解説

ハイブリッド ソーラーLED	ソーラー発電と乾電池の両方を利用したハイブリッドタイプのセンサーライトです。天候が悪く、ソーラー発電量が不十分な場合、電源を乾電池へ自動切替します。
ソーラー LED	太陽光発電で電気代￥0。 LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。 ソーラータイプなので電源が無い場所でも設置できます。
ソーラー ハロゲン	太陽光発電で電気代￥0。 ハロゲンで広い範囲を明るく照らすことが可能です。 ソーラータイプなので電源が無い場所でも設置できます。
乾電池 LED	配線不要で電源が無い場所でも簡単設置可能です。 LEDで省エネ・エコロジーなセンサーライトです。
センサー付LED電球	人が近づくと自動点灯するセンサー付LED電球です。 家の電球と交換するだけで使用可能です。 LED＋センサーで省電力、消し忘れもなく節電に最適です。
LEDポータブルセンサーライト	ハンディライトにもなるポータブル センサーライトです。 屋内用のセンサーライト、防災時の非常灯に便利です。
AC100V LED	コンセント式のLEDセンサーライトです。 安定した電源供給で、明るくメンテナンス不要。 省電力で節電にも適しています。
AC100V ハロゲン	コンセント式のハロゲンセンサーライトです。 大光量で、広い範囲を明るく照らすことが可能です。
AC100V 蛍光灯・ビーム球	コンセント式の省エネ蛍光灯タイプ、 明るい屋外用ビーム球タイプのセンサーライトです。
無線タイプ	センサーが反応した信号をライトやチャイムに ワイヤレスで送信できるセンサーライトです。
チャイム アラーム	センサーライトが感知すると連動し、 チャイムやアラーム音でお知らせします。
アフターパーツ	替球や替バッテリー、ACアダプターなど、 製品を長く使っていただくためのアフターパーツです。

RITEX

センサーライトの
パイオニアとして培ってきた、
豊富な技術を物語る
スタンダードモデルの数々。
あなたの必要とするモノが
ここにはあります。

ソーラー発電＋乾電池

天候に関係なく、しっかり点灯！

NEW

S-HB300

3WLED ハイブリッド ソーラーライト

HYBRID SOLAR LIGHT

ecology

Solar

電源を自動切替 HYBRID

本体価格（税抜き）	￥16,500
本体サイズ(mm)	W78×H215×D97
包　装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W240×H124×D150
内箱入数	ー
外箱入数	6

4 954849 503009

※本体重量：360g
ソーラーパネルサイズ：
W98×H196×D50
230g

※コード長さ5m

3.6V 1200mAh
バッテリー内蔵
蓄電式

単3 ×3

充電池使用時 1日平均点灯回数 ※点灯時間を30秒にした場合	・春夏秋 平均 約30回 ※東京 充電可能な平均日照時間3時間 ・冬 平均 約20回 ※東京 充電可能な平均日照時間2時間 （満充電時150回）
乾電池 使用時 点灯回数 ※点灯時間を30秒にした場合	・約200回 （単3アルカリ乾電池3本［別売］使用時） ※電池の性能により異なります。
連続点灯可能時間	・充電池満充電時約75分 ・乾電池 約100分 ※電池の性能により異なります。

- ハイブリッド（ソーラー＋乾電池）
- 3W LED
- 探知範囲 140° 8m
- 点灯時間 5秒/30秒/連続点灯
- 1日中 or 夜のみ 点灯切替
- 本体・パネル ネジ止め式
- 本体・パネル クランプ式
- 市販バンド対応
- 天井取付け可能
- 防雨タイプ
- 赤・緑色LED点滅
- 発光リング付

通常はソーラー発電。天候が悪く、日照不足で充電が少なくなると、乾電池がサポート。

ワンタッチで
電池交換可能

本体LEDが
状態をお知らせ

連続点灯機能付きで
非常時の懐中電灯に！

ライト・ソーラーパネルの取付け方



クランプ・ネジ止め式
ステンレスバンドで（別売）

天井取付け可能

天井付けは軒下、屋内
のみ使用できます。
また、センサー探知範囲
が表記より狭くなります。

ハイブリッドソーラーLED
ソーラーハロゲン
乾電池LED
AC100V LED
AC100V ハロゲン
無線
AC100V 蛍光灯
AC100V ビーム球
チャイム・アラーム
センサー LED電球付
LEDポータブル センサーライト
その他
仕様一覧表
アフターパーツ

S-10L
1W LEDソーラーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

電気代0円
コンセントの無い所でも設置できる!

ecology
Solar

3.6V 600mAh バッテリー内蔵 蓄電式

※コード長さ5m

本体価格（税抜き）
￥10,200
本体サイズ(mm) W67×H188×D147
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W225×H160×D135
内箱入数 ー　外箱入数 6

4 954849 500107

1日平均点灯回数 ※点灯時間を30秒にした場合
春夏秋…1日平均約50回
※東京 充電可能な平均日照時間3時間
冬………1日平均約30回
※東京 充電可能な平均日照時間2時間
●満充電の場合約150回点灯

※本体重量：300g
ソーラーパネルサイズ：
W98×H196×D50
230g

ソーラータイプ / 1W LED / 探知範囲140° 6m / 点灯時間10秒/30秒/30秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / 本体・パネル ネジ止め式 / 本体・パネル クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 発光リング付

S-20L
1W×2 LEDソーラーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

電気代0円
2方向をワイドに照らす!

ecology
Solar

3.6V 600mAh バッテリー内蔵 蓄電式

※コード長さ5m

本体価格（税抜き）
￥13,000
本体サイズ(mm) W185×H155×D135
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W188×H145×D170
内箱入数 ー　外箱入数 6

4 954849 500206

1日平均点灯回数 ※点灯時間を30秒にした場合
春夏秋…1日平均約30回
※東京 充電可能な平均日照時間3時間
冬………1日平均約18回
※東京 充電可能な平均日照時間2時間
●満充電の場合約80回点灯

※本体重量：320g
ソーラーパネルサイズ：
W98×H196×D50
230g

ソーラータイプ / 1W×2 LED / 探知範囲140° 6m / 点灯時間10秒/30秒/30秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / 本体・パネル ネジ止め式 / 本体・パネル クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 発光リング付

共通機能

フラッシングモードで威嚇効果バツグン

ワンタッチで切替

本体赤色LED常時点滅で24時間しっかり威嚇

探知時は高速点滅

発光リング付

点灯時の光で蓄光し発光

クランプでカンタン取付け　ネジ止め式　クランプ式　ネジ止め式
※市販ステンレスバンド(別売)対応

S-70
3W LED ソーラーライト
LED SOLAR SENSOR LIGHT

パナソニック製(日本製)ソーラーパネル使用
3W LED球で驚きの明るさ!

ecology
Solar

4.8V 700mAh バッテリー内蔵 蓄電式

※コード長さ5m

本体価格（税抜き）
￥16,000
本体サイズ(mm) W75×H204×D160
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W225×H180×D135
内箱入数 ー　外箱入数 6

4 954849 590702

※本体重量：400g
ソーラーパネルサイズ：
W98×H196×D50
220g

1日平均点灯回数 ※点灯時間を20秒にした場合
春夏秋…1日平均約50回
※東京 充電可能な平均日照時間3時間
冬………1日平均約30回
※東京 充電可能な平均日照時間2時間
●満充電の場合約120回点灯

ソーラータイプ / 3W LED / 探知範囲140° 6m / 点灯時間5秒/20秒/20秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / 本体・パネル ネジ止め式 / 本体・パネル クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 消灯スローダウン

フラッシングモードで威嚇効果バツグン

ワンタッチで切替え

消灯スローダウンで、ゆっくり消えるから安全・便利



近付くとパッと点灯　ゆっくり消灯

クランプ式　壁に差込式　クランプ式

エリアマスクで探知範囲を調整



近距離も!
狙った範囲を!

ソーラー ハロゲン
広い範囲を明るく照らせるハロゲンタイプ。

S-120
6W エコロジー ソーラーライト
SOLAR SENSOR LIGHT

6Wハロゲン球使用
昼は蓄電、夜は防犯・照明に!

ecology
Solar

※コード長さ5m

6V 1200mAh バッテリー内蔵 蓄電式

本体価格（税抜き）
￥14,000
本体サイズ(mm) W135×H220×D130
包装 化粧箱
パッケージサイズ(mm) W230×H185×D150
内箱入数 ー　外箱入数 6

4 954849 591204

1日平均点灯回数 ※点灯時間を30秒にした場合
春夏秋…1日平均約25回
※東京 充電可能な平均日照時間3時間
冬………1日平均約15回
※東京 充電可能な平均日照時間2時間
●満充電の場合約60回点灯

※本体重量：400g
ソーラーパネルサイズ：
W140×H198×D66
240g

ソーラータイプ / 6W ハロゲン / 探知範囲180° 8m / 点灯時間5秒～30秒 / 1日中or夜のみ点灯切替 / 本体・パネル ネジ止め式 / 本体・パネル クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅

点灯時間調整・昼夜切替えカンタン!



ジョグダイヤル方式採用

エリアマスクで探知範囲を調整

狙った範囲を!

LED-80
乾電池式
3W LED センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

乾電池式なので、配線不要。天井や、あらゆる場所に!
LEDなので室内でも安心して使用できます。
ecology

本体価格（税抜き）	￥13,000
本体サイズ(mm)	W105×H141×D160
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W185×H180×D120
内箱入数	—
外箱入数	6

4 954849 500800
※本体重量：430ｇ

単1 ×3　電池寿命 約300日（1日10回点灯）※1回15秒点灯時

取付け方

クランプ式　クランプ式・ネジで天井取付け

本体赤色LED常時点滅で24時間しっかり威嚇　発光リング付　フラッシングモードで威嚇効果バツグン

ワンタッチで電池交換　探知時は高速点滅　点灯後も蓄光し発光　ワンタッチで切替え　エリアマスク付（探知範囲の調整）

乾電池タイプ / 3W LED / 探知範囲 140° 6m / 点灯時間 5秒/15秒/15秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / 天井取付け可能 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 発光リング付

LED-130
乾電池式
3W LED センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

高輝度3W LEDで驚きの明るさ!
ecology

本体価格（税抜き）	￥7,800
本体サイズ(mm)	W95×H240×D137
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W255×H140×D105
内箱入数	—
外箱入数	6

4 954849 501302
※本体重量：320ｇ

単2 ×4　電池寿命 約180日（1日10回点灯）※1回10秒点灯時

LED-130/260共通 取付け方　フラッシングモードで威嚇効果バツグン　エリアマスク付

クランプ式 ※壁付けでもOK　ワンタッチで切替え　探知範囲の調整

乾電池タイプ / 3W LED / 探知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒/10秒/10秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能

LED-260
乾電池式
3W×2 LED センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

高輝度3W×2 LEDで2方向を明るく照らす!
ecology

本体価格（税抜き）	￥9,900
本体サイズ(mm)	W205×H242×D135
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W262×H145×D215
内箱入数	—
外箱入数	6

4 954849 502606
※本体重量：490ｇ

単2 ×4　電池寿命 約105日（1日10回点灯）※1回10秒点灯時

乾電池タイプ / 3W×2 LED / 探知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒/10秒/10秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能

LED-125
乾電池式
2W LED センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

電源のない所に、パッと設置、明るく長寿命!
ecology

単2 ×4　電池寿命 約150日（1日10回点灯）※1回20秒点灯時

LED-125/220共通 取付け方　フラッシングモードで威嚇効果バツグン　エリアマスク付

クランプ式 ※壁付けでもOK　ワンタッチで切替え　探知範囲の調整

本体価格（税抜き）	￥7,500
本体サイズ(mm)	W95×H240×D137
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W255×H140×D105
内箱入数	—
外箱入数	6

4 954849 501258
※本体重量：320ｇ

乾電池タイプ / 2W LED / 探知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / フラッシング機能

LED-220
乾電池式
1.3W×2 LED センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

電源のない所に、パッと設置、2方向をワイドに照らす!
ecology

単2 ×4　電池寿命 約110日（1日10回点灯）※1回20秒点灯時

本体価格（税抜き）	￥9,600
本体サイズ(mm)	W205×H242×D135
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W262×H145×D215
内箱入数	—
外箱入数	6

4 954849 502200
※本体重量：490ｇ

乾電池タイプ / 1.3W×2 LED / 探知範囲 180° 8m / 点灯時間 5秒/20秒/20秒点滅 / 1日中or夜のみ点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / フラッシング機能

LED-110
乾電池式
1.3W LED センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

コンパクト設計
ecology

単3 ×3　電池寿命 約120日（1日10回点灯）※1回10秒点灯時

LED-110/120共通 取付け方

クランプ式　※壁付けでもOK

本体価格（税抜き）	￥3,980
本体サイズ(mm)	W78×H155×D130
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W162×H138×D88
内箱入数	—
外箱入数	12

4 954849 501104
※本体重量：180ｇ

乾電池タイプ / 1.3W LED / 探知範囲 120° 6m / 点灯時間 10秒固定 / ネジ止め式 / クランプ式 / 防雨タイプ

LED-120
乾電池式
1W×2 LED センサーライト
LED BATTERY SENSOR LIGHT

コンパクトな2灯式
ecology

単3 ×3　電池寿命 約75日（1日10回点灯）※1回10秒点灯時

本体価格（税抜き）	￥5,480
本体サイズ(mm)	W155×H160×D96
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W170×H138×D162
内箱入数	—
外箱入数	12

4 954849 501203
※本体重量：240ｇ

乾電池タイプ / 1W×2 LED / 探知範囲 120° 6m / 点灯時間 10秒固定 / ネジ止め式 / クランプ式 / 防雨タイプ

LED-AC507

7W LED 多機能型センサーライト
LED SENSOR LIGHT

防犯灯・常夜灯に威力を
発揮する多機能センサーライト!

ecology

NEW

本体価格（税抜き）	￥11,500
本体サイズ(mm)	W78×H215×D97
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W232×H124×D116
内箱入数 / 外箱入数	― / 6

4 954849 505072

※本体重量：500g

AC 100V / 7W LED / 探知範囲 140° 8m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 天井取付け可能 / 市販バンド対応 / ほんのり点灯モード / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 発光リング付 / 3mコード ACタイプ

LED-AC514

7W×2 LED 多機能型センサーライト
LED SENSOR LIGHT

多機能タイプ。
通路に沿って180°照射可能!

ecology

NEW

本体価格（税抜き）	￥15,900
本体サイズ(mm)	W172×H225×D107
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W248×H124×D180
内箱入数 / 外箱入数	― / 6

4 954849 505140

※本体重量：660g

AC 100V / 7W×2 LED / 探知範囲 140° 8m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 天井取付け可能 / 市販バンド対応 / ほんのり点灯モード / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 発光リング付 / 3mコード ACタイプ

共通機能

ほんのり点灯モード

ワンタッチで切替

フラッシングモードで
威嚇効果バツグン

ワンタッチで切替

本体赤色LED常時点滅
で24時間しっかり威嚇

探知時は高速点滅

取付け方

クランプ式
※壁付けでもOK
天井付けは軒下、屋内のみ使用できます。
また、センサー探知範囲が表記より狭くなります。

チャイム・アラーム接続可能
光と音でダブル防犯! 別売

▶R-185も対応

LED-AC107

7W LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

7W高輝度LED搭載!
節電しながらしっかりあかるい

ecology

本体価格（税抜き）	￥9,200
本体サイズ(mm)	W76×H165×D145
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×H150×D85
内箱入数 / 外箱入数	― / 12

4 954849 501074

※本体重量：480g

LED-AC107·214 共通機能

チャイム・アラーム接続可能
光と音でダブル防犯! 別売

▶R-185も対応

赤色LEDが常時点滅で
24時間しっかり警戒

AC 100V / 7W LED / 探知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / 3mコード ACタイプ

LED-AC214

7W×2 LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

2方向をあかるく
照らす!

ecology

本体価格（税抜き）	￥13,500
本体サイズ(mm)	W175×H175×D110
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×H130×D175
内箱入数 / 外箱入数	― / 12

4 954849 502149

※本体重量：570g

LED-AC107·214 LED-AC14·28 共通機能

取付け方

クランプ式
※壁付けでもOK

エリアマスク付

AC 100V / 7W×2 LED / 探知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / 3mコード ACタイプ

LED-AC14

4W LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

あかるい・省エネ
長寿命!

ecology

本体価格（税抜き）	￥8,350
本体サイズ(mm)	W76×H165×D145
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×H150×D85
内箱入数 / 外箱入数	― / 12

4 954849 500145

※本体重量：450g

AC 100V / 4W LED / 探知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 3mコード ACタイプ

LED-AC28

4W×2 LED センサーライト
LED SENSOR LIGHT

2方向をワイドに
照らす!

ecology

本体価格（税抜き）	￥12,700
本体サイズ(mm)	W175×H175×D110
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×H130×D175
内箱入数 / 外箱入数	― / 12

4 954849 500282

※本体重量：540g

AC 100V / 4W×2 LED / 探知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 市販バンド対応 / 防雨タイプ / 3mコード ACタイプ

ソーラーLED / ソーラーハロゲン / 乾電池LED / AC100V LED / AC100Vハロゲン / 無線 / AC100V蛍光灯 / AC100Vビーム球 / チャイム・アラーム / センサーLED電球付 / LEDポータブルセンサーライト / その他 / 仕様一覧表 / アフターパーツ

ソーラーLED / ソーラーハロゲン / 乾電池LED / AC100V LED / AC100V ハロゲン / 無線 / AC100V蛍光灯 / AC100Vビーム球 / チャイム・アラーム / センサー電球付 / LEDポータブルセンサーライト / その他 / 仕様一覧表 / アフターパーツ

G-5150

リモコン
●コード長2m

保証 3年間 最高級品
安心の3年間、機器の長期保証をいたします。

360゜広角センサー
150W大光量タイプ。

G-5150
360°センサー G(ギガ)
ハロゲン150W
SENSOR LIGHT

AC 100v / 150w ハロゲン / 探知角度 360° / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / 外灯モード 1~6時間 / 投光器モード 1~6時間 / リモコン 付 / チャイム・アラーム G-5350 接続可能 / 防雨 タイプ / 高性能 マイコン / 赤色 LED 点滅 / 6mコード ACタイプ

4 954849 551505

本体価格（税抜き）	
￥10,000	
本体サイズ(mm)	W160×H230×D210
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W240×H181×D167
内箱入数	外箱入数
―	6

※本体重量：1200ｇ

G-5200

リモコン
●コード長2m

360゜広角センサー2灯式
だから広範囲をカバー。

G-5200
360°センサー G(ギガ)
ハロゲン100W×2
SENSOR LIGHT

AC 100v / 100w×2 ハロゲン / 探知角度 360° / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / 外灯モード 1~6時間 / 投光器モード 1~6時間 / リモコン 付 / チャイム・アラーム G-5350 接続可能 / 防雨 タイプ / 高性能 マイコン / 赤色 LED 点滅 / 6mコード ACタイプ

4 954849 552007

本体価格（税抜き）	
￥12,000	
本体サイズ(mm)	W220×H220×D230
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W236×H220×D229
内箱入数	外箱入数
―	6

※本体重量：1340ｇ

G(ギガ)シリーズ共通機能

360°センサーの探知範囲

リモコンで3モード切り替え機能付き

人感モード　人を感知すると自動点灯
●家のまわりの防犯に!

投光器モード　スイッチONで連続点灯、設定時間内で自動消灯!
●夜間作業の投光器に!(最大6時間)

外灯モード　暗くなると自動点灯、設定時間内で自動消灯!
●毎日くりかえし点灯、玄関・お庭の外灯に!(最大6時間)

※電池は市販のリチウム電池CR2032(DC3V)を使用してください。※コード長…2m

取付け方

クランプ式

壁に差込式

G-5350

単3 ×3
電池寿命 約730日
(1日にチャイム10回 アラーム1回使用)

◎音量
OFF～約80dB

【適応機種】
P37を参照してください。

マグネットスイッチ

コレ1つで! ドアチャイム機能付

来訪者のお知らせに

ライトとつないで! チャイム・アラーム機能付

侵入者の防犯に

Gシリーズ専用。ドアチャイム・
チャイムアラーム機能の1台2役。

G-5350
360°センサー G(ギガ)
チャイム・アラーム
CHIME・ALARM

乾電池 タイプ / ネジ止め 式 / マグネットスイッチ (ドアチャイム) / チャイム音 アラーム音 音量調節可 / 15m コード

内箱入数	外箱入数
6	24

※本体重量：540ｇ

4 954849 553509

本体価格（税抜き）	
￥6,000	
本体サイズ(mm)	W63×H150×D42
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W118×H155×D72

V-1100

保証 2年間 最高級品
安心の2年間、機器の長期保証をいたします。

Vシリーズ共通 取付け方

クランプ式　壁に差込み式

必要な所だけ、
安心のあかり。

V-1100
防雨センサーV
ハロゲン100W
SENSOR LIGHT

※本体重量：930ｇ

4 954849 511004

内箱入数	外箱入数
―	6

AC 100v / 100w ハロゲン / 探知範囲 200° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 6mコード ACタイプ

本体価格（税抜き）	
￥8,000	
本体サイズ(mm)	W85×H240×D175
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W210×H185×D120

V-1150

広い範囲を照らす、
漏れなく確かなあかり。

V-1150
防雨センサーV
ハロゲンライト150W
SENSOR LIGHT

※本体重量：1270ｇ

4 954849 511509

内箱入数	外箱入数
―	6

AC 100v / 150w ハロゲン / 探知範囲 200° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 6mコード ACタイプ

本体価格（税抜き）	
￥8,750	
本体サイズ(mm)	W165×H260×D150
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W260×H148×D165

V-1200

同時に2ケ所、
安心のあかり。

V-1200
防雨センサーV
ハロゲン100W×2
SENSOR LIGHT

※本体重量：1360ｇ

4 954849 512001

内箱入数	外箱入数
―	6

AC 100v / 100w×2 ハロゲン / 探知範囲 200° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 6mコード ACタイプ

本体価格（税抜き）	
￥10,000	
本体サイズ(mm)	W245×H220×D170
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W250×H160×D200

V-1300

余裕の大光量、
広々スペースも完璧。

V-1300
防雨センサーV
ハロゲンライト300W
SENSOR LIGHT

※本体重量：1560ｇ

4 954849 513008

内箱入数	外箱入数
―	6

AC 100v / 300w ハロゲン / 探知範囲 200° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 6mコード ACタイプ

本体価格（税抜き）	
￥10,000	
本体サイズ(mm)	W190×H270×D195
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W280×H165×D195

V-1500

省エネ設計(インバーター蛍光灯)で、
やさしい光。

V-1500
防雨センサーV
蛍光ライト 27W インバーター機能
SENSOR LIGHT

※本体重量：1010ｇ

4 954849 515002

内箱入数	外箱入数
―	6

AC 100v / 27w 蛍光灯 / 探知範囲 200° 12m / 点灯時間 30秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 6mコード ACタイプ

本体価格（税抜き）	
￥13,000	
本体サイズ(mm)	W120×H390×D100
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W400×H108×D152

ソーラーLED / ソーラーハロゲン / 乾電池LED / AC100V LED / AC100V ハロゲン / 無線 / AC100V 蛍光灯 / AC100V ビーム球 / チャイム・アラーム / センサーLED電球付 / LEDセンサーポータブルライト / その他 / 仕様一覧表 / アフターパーツ

M-2100

防雨センサーライト M(メガ)
ハロゲン100W
SENSOR LIGHT

必要な所を
あかるく照らす。

クランプ式　※壁付けでもOK

本体価格（税抜き）	￥6,500
本体サイズ(mm)	W95×H230×D180
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W238×H182×D101
内箱入数	―
外箱入数	6

※本体重量：715g

4 954849 521003

AC 100v / 100w ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 3mコード ACタイプ

M-2150

防雨センサーライト M(メガ)
ハロゲン150W
SENSOR LIGHT

ワイドな大光量、
あらゆる場所に最適な明かり。

本体価格（税抜き）	￥6,600
本体サイズ(mm)	W145×H230×D160
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W230×H166×D151
内箱入数	―
外箱入数	6

※本体重量：840g

4 954849 521508

AC 100v / 150w ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 3mコード ACタイプ

M-2200

防雨センサーライト M(メガ)
ハロゲン100W×2
SENSOR LIGHT

1台で2ヶ所を照らし
安心・安全。

本体価格（税抜き）	￥8,700
本体サイズ(mm)	W220×H210×D225
包装箱	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W228×H216×D225
内箱入数	―
外箱入数	6

※本体重量：1115g

4 954849 522000

AC 100v / 100w×2 ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / チャイム・アラーム R-330・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 3mコード ACタイプ

AC100V ハロゲン　ダミーカメラ付

C-150

セキュリティーライト
ダミーカメラ付
DUMMY CAMERA SENSOR LIGHT

ライトとダミーカメラで、
防犯効果 2倍。

クランプ式　壁にネジ止め式

ダミーカメラの
位置・角度変更可

本体価格（税抜き）	￥10,000
本体サイズ(mm)	W158~200×H245×D188~245
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W235×H184×D184
内箱入数	―
外箱入数	6

※本体重量：1270g

4 954849 594502

AC 100v / 150w ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / ダミー カメラ 付 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨 タイプ / 赤色 LED 点滅 / 遠・近 調節 / 5mコード ACタイプ

R-100N

Rシリーズ センサーライト
ハロゲン100W
SENSOR LIGHT

あかるく
コンパクト!

クランプ式　ネジ止め式　探知範囲の調整

本体価格（税抜き）	￥4,050
本体サイズ(mm)	W76×H165×D151
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W170×H160×D85
内箱入数	―
外箱入数	12

※本体重量：375g

4 954849 501005

AC 100v / 100w ハロゲン / 探知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / 市販 バンド 対応 / 防雨 タイプ / 1.8mコード ACタイプ

R-150N

Rシリーズ センサーライト
ハロゲン150W
SENSOR LIGHT

余裕の大光量!

本体価格（税抜き）	￥4,300
本体サイズ(mm)	W145×H165×D147
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W170×H160×D140
内箱入数	―
外箱入数	12

※本体重量：510g

4 954849 501500

AC 100v / 150w ハロゲン / 探知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / 市販 バンド 対応 / 防雨 タイプ / 1.8mコード ACタイプ

R-200N

Rシリーズ センサーライト
ハロゲン100W×2
SENSOR LIGHT

ワイドに照らす!

本体価格（税抜き）	￥5,400
本体サイズ(mm)	W169×H173×D115
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×H130×D175
内箱入数	―
外箱入数	12

※本体重量：520g

4 954849 502002

AC 100v / 100w×2 ハロゲン / 探知範囲 140° 10m / 点灯時間 5秒~5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め 式 / クランプ 式 / 市販 バンド 対応 / 防雨 タイプ / 1.8mコード ACタイプ

チャイム アラーム　センサー探知で連動

R-185

チャイム&アラーム
CHIME&ALARM

侵入者の防犯に、
来訪者のお知らせに。

本体価格（税抜き）	￥4,500
本体サイズ(mm)	W110×H35×D72
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W75×H200×D70
内箱入数	6
外箱入数	36

4 954849 591853

◎音量約75dB固定

【適応機種】P37を参照
してください。

※本体重量：245g

乾電池 タイプ / ネジ止め 式 / チャイム音 アラーム音 OFF 切替式 / 10m コード

R-330

チャイム・アラーム
CHIME・ALARM

侵入者・来訪者のお知らせを
チャイム・アラームで。

◎音量OFF～約80dB

【適応機種】P37を参照
してください。

※本体重量：330g

本体価格（税抜き）	￥4,800
本体サイズ(mm)	W62×H160×D36
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W81×H108×D72
内箱入数	―
外箱入数	24

4 954849 593307

乾電池 タイプ / AC アダプター 対応(別売) / ネジ止め 式 / チャイム音 アラーム音 音量調節可 / 10m コード

センサーライトとしての
必要な機能と品質を残した
リーズナブルなシリーズ。

B-6500

ハロゲン球150W、
余裕の大光量であかるい!

防雨センサーライト
ハロゲン150W
SENSOR LIGHT

4 954849 661556

※本体重量：470ｇ

本体価格（税抜き）	￥5,200
本体サイズ(mm)	W145×H180×D115
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W165×H156×D150
内箱入数	ー
外箱入数	12

AC 100v ／ 150W ハロゲン ／ 探知範囲 140° 8m ／ 点灯時間 5秒~5分 ／ 1日中 or 夜のみ 点灯切替 ／ ネジ止め式 ／ 市販バンド対応 ／ 防雨タイプ ／ 1.5mコード ACタイプ

B-6150

大光量で、たしかな光り。
ハロゲン球使用。

防雨センサーライト
ハロゲン150W
SENSOR LIGHT

4 954849 661501

※本体重量：610ｇ

本体価格（税抜き）	￥5,400
本体サイズ(mm)	W142×H240×D148
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W210×H155×D135
内箱入数	ー
外箱入数	6

AC 100v ／ 150W ハロゲン ／ 探知範囲 120° 12m ／ 点灯時間 5秒~5分 ／ 1日中 or 夜のみ 点灯切替 ／ ネジ止め式 ／ 防雨タイプ ／ 1.8mコード ACタイプ

B-7300

広範囲で、たしかな光り。
専用屋外ビーム球使用。

防雨センサーライト
屋外球100W×2
SENSOR LIGHT

4 954849 507304

※本体重量：740ｇ

本体価格（税抜き）	￥5,700
本体サイズ(mm)	W240×H165×D230
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W320×H155×D187
内箱入数	ー
外箱入数	6

AC 100v ／ 100W×2 ビーム球 ／ 探知範囲 130° 12m ／ 点灯時間 5秒~5分 ／ 1日中 or 夜のみ 点灯切替 ／ ネジ止め式 ／ 防雨タイプ ／ 1.5mコード ACタイプ

人が近づくとパッと自動点灯

センサー付LED電球

E26口金

電球と交換するだけで家の照明がセンサーライトに。
消し忘れがなく便利で省エネ、節電に。

ソーラーLED
ソーラーハロゲン
乾電池LED
AC100V LED
AC100Vハロゲン
無線
AC100V蛍光灯
AC100Vビーム球
チャイム・アラーム
センサー付LED電球
LEDポータブルセンサーライト
その他
仕様一覧表
アフターパーツ

S-LED60N

人センサー付
LED電球60型（昼白色相当）
LED SENSOR BULB

人が近づくとパッと自動点灯！
あかるい高輝度タイプ！

ecology

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径60×全長120
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×H170×D70
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 506017

※本体重量：160g

全光束 435 ルーメン ／ 消費電力 10W ／ 昼白色相当 ／ 消灯スローダウン付

S-LED60L

人センサー付
LED電球60型（電球色相当）
LED SENSOR BULB

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径60×全長120
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×H170×D70
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 506024

※本体重量：160g

全光束 415 ルーメン ／ 消費電力 10W ／ 電球色相当 ／ 消灯スローダウン付

S-LED40N

人センサー付
LED電球40型（昼白色相当）
LED SENSOR BULB

人が近づくとパッと自動点灯！
トイレ、廊下、玄関に！

ecology

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径60×全長120
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×H170×D70
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 504013

※本体重量：160g

全光束 280 ルーメン ／ 消費電力 6W ／ 昼白色相当 ／ 連続点灯機能付

S-LED40L

人センサー付
LED電球40型（電球色相当）
LED SENSOR BULB

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径60×全長120
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×H170×D70
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 504020

※本体重量：160g

全光束 240 ルーメン ／ 消費電力 6W ／ 電球色相当 ／ 連続点灯機能付

共通機能

業界初 人センサー付 電気代大幅カット LEDで省エネ・長寿命

AC100V ／ E26口金 ／ 探知範囲 360° 3m ／ タイマー 2分後自動消灯（探知延長有り） ／ 屋内用

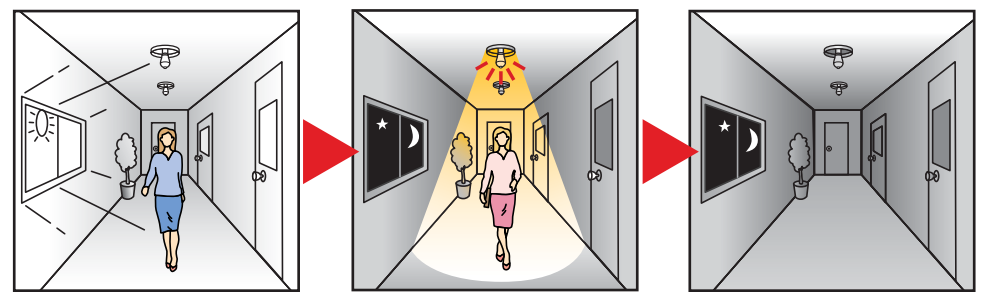

直射日光の入る明るい場所では点灯しません。 → 暗い時に、人が近づくと点灯します。 → 人が居なくなると消灯します。

こんな場所で大活躍！ 倉庫やクローゼットにも

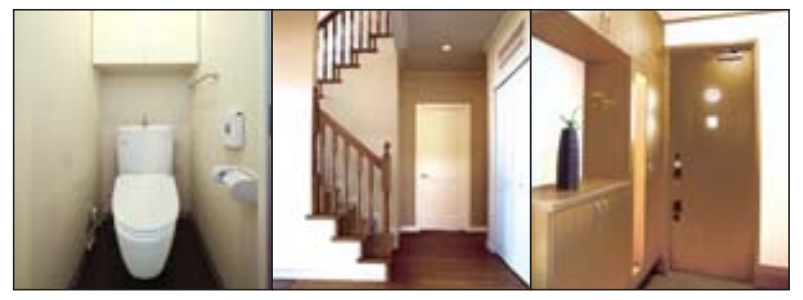

E17口金

S-LED40N17

人センサー付
LED電球40型E17（昼白色相当）
LED SENSOR BULB

E17口金で登場！
センサー付 LED電球

ecology

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径52×全長102
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W55×H150×D55
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 504112

※本体重量：120g

全光束 320 ルーメン ／ 昼白色相当

S-LED40L17

人センサー付
LED電球40型E17（電球色相当）
LED SENSOR BULB

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径52×全長102
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W55×H150×D55
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 504129

※本体重量：120g

全光束 270 ルーメン ／ 電球色相当

共通機能

AC100V ／ 消費電力 6W ／ 探知範囲 360° 3m ／ E17口金 ／ タイマー 2分後自動消灯（探知延長有り） ／ 屋内用

可変ソケット

E17口金　下方向の明るさに優れたLED電球の特長を最大限に引き出します。

DS17-10

E17 LED電球専用
可変式ソケット
SOCKET

斜め付けダウンライトに！
LED電球が下向きに取付けできる。

電球をそのまま付けると　可変式ソケットを使うと



直進性の強いLEDは光が広がりにくい → 下方向をムラなく照らせる

AC100V ／ 可変式 回転/上下左右 ／ E17口金 ／ 屋内用 ／ E17 LED電球専用

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	W38×H73×D30
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W90×H120×D40
内箱入数	12
外箱入数	72
JAN	4 954849 517105

※本体重量：30g

あかりセンサー付LED電球

E26口金　あかりセンサー内蔵で、夜になると自動点灯。

C-LED45N

あかりセンサー付LED電球
（昼白色相当）
LED SENSOR BULB

NEW

つけ忘れ 消し忘れなし、
常夜灯や防犯灯に！

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径60×全長120
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×H170×D70
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 504518

※本体重量：155g

全光束 310 ルーメン ／ 昼白色相当

C-LED45L

あかりセンサー付LED電球
（電球色相当）
LED SENSOR BULB

NEW

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径60×全長120
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×H170×D70
内箱入数	6
外箱入数	36
JAN	4 954849 504525

※本体重量：155g

全光束 300 ルーメン ／ 電球色相当

共通機能

AC100V ／ 消費電力 5.5W ／ E26口金 ／ あかりセンサー ／ 屋内用

※人センサーは付いていません。

センサー付LED電球
LEDポータブルセンサーライト
その他 可変ソケット
仕様一覧表
アフターパーツ

暮らしを守る　安心の光り

LED PORTABLE SENSOR LIGHT

ASL-010
LEDマイクロセンサーライト
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

超小型で携帯性バツグン
防雨タイプで屋外でも。

単5 ×3　電池寿命 約120日（1日10回点灯）※1回20秒点灯時

本体価格（税抜き）	￥2,500
本体サイズ(mm)	W45×H68×D34
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×H145×D55
内箱入数 / 外箱入数	12 / 120

4 954849 590108

※本体重量：50ｇ

玄関・ドアに

夜のウォーキングに

ライト部120°可動

※ストラップ取付け穴付

LED 信頼の日亜化学工業製

乾電池タイプ / 0.1w LED / 探知範囲100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー20秒 / ネジ止め式 / ハンディライトモード / 防雨タイプ / 脱着式ホルダー付

ASL-015
LEDセンサーmini
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

マグネットやフック・押しピンで、
ポンとお手軽設置！

NEW

単4 ×3　電池寿命 約270日（1日10回点灯）※1回10秒点灯時

本体価格（税抜き）	￥2,000
本体サイズ(mm)	W38×H70×D33
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W100×H140×D45
内箱入数 / 外箱入数	10 / 100

4 954849 990151

※本体重量：70ｇ

人に反応して自動点灯

玄関・廊下に

マグネットで

物置・ロッカーに

小さくて超軽量

フックや押しピンで

LED 信頼の日亜化学工業製

乾電池タイプ / 0.25w LED / 探知範囲100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー10秒 / ネジ止め式 / ハンディライトモード / 屋内用 / 脱着式ホルダー付 / マグネット付 / フック付

ASL-020
LEDセンサースリム
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

スリム管で明るく美しい、
玄関、廊下、クローゼットなどに。

単3 ×3　電池寿命 約200日（1日10回点灯）※1回30秒点灯時

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	W40×H165×D39
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W99×H272×D48
内箱入数 / 外箱入数	10 / 100

4 560226 445024

※本体重量：80ｇ

ASLシリーズの共通機能

センサーモードで　常時点灯モードで

LED 信頼の日亜化学工業製

乾電池タイプ / 0.2w LED / 探知範囲100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー30秒 / ネジ止め式 / ハンディライトモード / 屋内用 / 脱着式ホルダー付

ASL-030
懐中電灯付 LEDセンサースリム
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

懐中電灯が付いて、
便利な1台3役。

単3 ×3　電池寿命 約300日（1日10回点灯）※1回20秒点灯時

本体価格（税抜き）	￥3,000
本体サイズ(mm)	W45×H195×D45
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W120×H272×D55
内箱入数 / 外箱入数	10 / 40

4 954849 990304

※本体重量：130ｇ

センサーライト

玄関・廊下に

卓上ライト

ちょっとした灯りに

懐中電灯

夜間の散歩や非常灯に

LED 信頼の日亜化学工業製

乾電池タイプ / 0.2w + 0.1w LED / 探知範囲100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー20秒 / ネジ止め式 / ハンディライトモード / 屋内用 / 脱着式ホルダー付

ASL-050
LEDセンサースリムDX
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

高輝度1WLED搭載、
シリーズNo.1の明るさ！

単2 ×3　電池寿命 約200日（1日10回点灯）※1回20秒点灯時

本体価格（税抜き）	￥5,600
本体サイズ(mm)	W42×H203×D56
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W120×H272×D65
内箱入数 / 外箱入数	10 / 40

4 954849 990502

※本体重量：160ｇ

自動点灯・消灯モード

暗くなると人感センサーで点灯

常時点灯モード

夜間の倉庫での作業に

横向きにも置ける

可動式センサー

LED 信頼の日亜化学工業製

乾電池タイプ / 1w LED / 探知範囲100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー20秒 / ネジ止め式 / ハンディライトモード / 屋内用 / 脱着式ホルダー付

ソーラーLED / ソーラーハロゲン / 乾電池LED / AC100V LED / AC100V ハロゲン / 無線 / AC100V蛍光灯 / AC100Vビーム球 / チャイム・アラーム / センサーLED電球付 / LEDポータブルセンサーライト / その他 / 仕様一覧表 / アフターパーツ

ASL-080
インテリアLEDセンサーライト (P・Y)
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

卓上ライト、ベッドサイドの灯かりに
センサー付インテリアライト。

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	W75×H150×D39
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W120×H250×D57
内箱入数 10	外箱入数 40

ASLシリーズの共通機能

※GS-100も動作は同じです。

信頼の日亜化学工業製 LED

※本体重量：120ｇ

乾電池タイプ / 0.5W LED / 探知範囲100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー20秒 / ゆっくり点灯・消灯モード / ACアダプター対応(別売) / 屋内用

カードブリスタータイプ

ASL-080 ライトグレー　ASL-080(P) ピンク　ASL-080(Y) イエロー

単3×4 電池寿命 約180日（1日10回点灯）※1回20秒点灯時

ASL-080 4 954849 990809
ASL-080(P) 4 954849 990816
ASL-080(Y) 4 954849 990823

GS-100
インテリアLEDセンサーライト スマート(LG・P・Y)
LED PORTABLE SENSOR LIGHT

スタイリッシュで
カラフルなバリエーション。

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	W75×H150×D39
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W110×H195×D50
内箱入数 6	外箱入数 24

首振り左右90度下45度
※ASL-080も動作は同じです。

信頼の日亜化学工業製 LED

※本体重量：120ｇ

乾電池タイプ / 0.5W LED / 探知範囲100° 4m / 常時点灯/OFF/センサー20秒 / ゆっくり点灯・消灯モード / ACアダプター対応(別売) / 屋内用

化粧箱タイプ

GS-100(LG) ライトグレー　GS-100(P) ピンク　GS-100(Y) イエロー

単3×4 電池寿命 約180日（1日10回点灯）※1回20秒点灯時

GS-100(LG) 4 954849 931000
GS-100(P) 4 954849 931109
GS-100(Y) 4 954849 931208

AL-100
充電式LEDホームライト
LED HOME LIGHT

充電式で停電時も安心！
必要な時に、パッと使える

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	W98×H110×D58 充電ホルダーセット時
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W120×H220×D65
内箱入数 10	外箱入数 40

設置はコンセントに差し込むだけ

懐中電灯に　ナイトライト　非常灯

※本体重量：100ｇ

4 954849 901003

リチウムイオン電池 / ON/OFF/AUTO / あかりセンサー / 白色LED×3 アンバー色LED×1 / 無接点充電ホルダー付 / 屋内用

安全で便利な
無接点充電ホルダー

LEDクリップ ランプ

WT-600
LEDクリップランプ6W
LED CLIP LAMP

クリップタイプで、
屋内の作業灯に最適！

本体価格（税抜き）	￥3,400
本体サイズ(mm)	W125×H205×D125
包装	台紙・袋
パッケージサイズ(mm)	W200×H350×D120
内箱入数 ―	外箱入数 10

※本体重量：670ｇ

4 954849 506062

※コード長さ 約5m

AC100V / 消費電力6W / 全光束485ルーメン / 昼白色相当 / E26口金 / 屋内用

省エネで、経済的！

LB-6N
LED電球6W（昼白色相当）
LEDクリップランプ(WT-600)替球に。
LED BULB

※本体重量：145ｇ

4 954849 596063

本体価格（税抜き）	オープン価格
本体サイズ(mm)	外径62×全長117
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W70×H130×D70
内箱入数 6	外箱入数 36

AC100V / 消費電力6W / 全光束485ルーメン / 昼白色相当 / E26口金 / 屋内用

PIXON

マイクロコンピュータ搭載モデル。
究極のセンサーライトを目指し、
品質・機能・デザインのすべてを追求した
ピクソンシリーズ。

高性能マイコン搭載 次世代のセンサーライト、ピクソン！

高性能マイコン搭載で動作をプログラムで管理。誤動作が減り安定性がバツグンです。住まいの明かりとして、防犯として、お役に立ちます。

PIXON シリーズ共通機能

木々や風の誤動作を軽減

人と木の葉の揺れをマイコン頭脳が、しっかりと判断します。

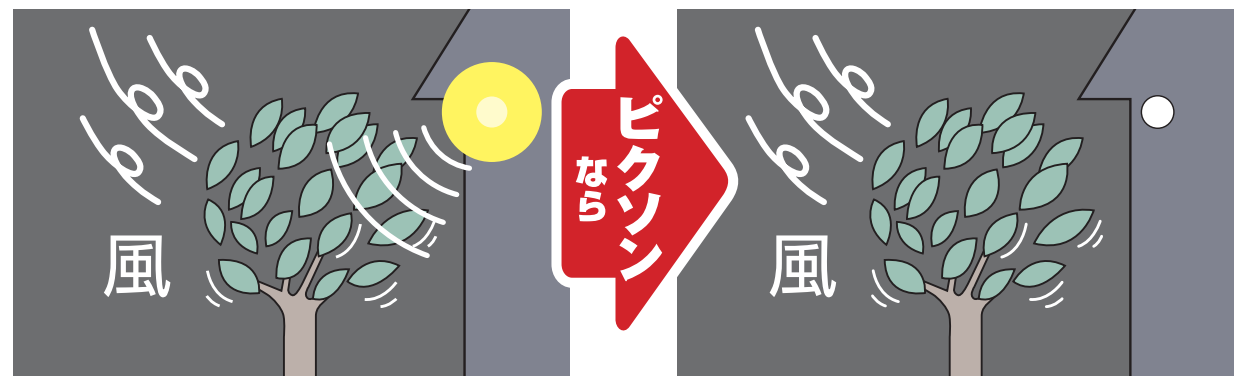

従来のセンサーなら木々の揺れを探知してしまう可能性があります。

高性能マイコンが人と木々の揺れを識別し、誤動作を軽減します。

夏・冬、外気温に合わせてセンサー感度自動調節

ピクソンなら下図のような、従来センサーライトの弱点を高度なマイコン頭脳がしっかりと判断します。

従来のセンサーは、夏場の外気温と体温との差が小さく、センサー探知が鈍くなる傾向があります。

高性能マイコンが感度自動調節し、正しく判断します。

探知フラッシングモード（ワンタッチ切替え）

探知フラッシングモードは5秒間フラッシングし、その後通常点灯モードになります。

フラッシングモードにすると、侵入者を探知し、フラッシュ点滅で威嚇します。

※探知フラッシングモードは、PN-100とPX-950にはありません。

消灯スローダウンを実現

消灯スローダウンは、ゆっくりと暗くなるので、安全・便利です。



いなくなってから設定時間後、ゆっくり消灯します。

※消灯スローダウンは、PN-100、PX-950、PZ-815・820にはありません。

本体LEDが点滅して威嚇

待機中 本体ボディの
LEDが点滅

取付け方いろいろ

2本クランプ式　壁にネジ止め

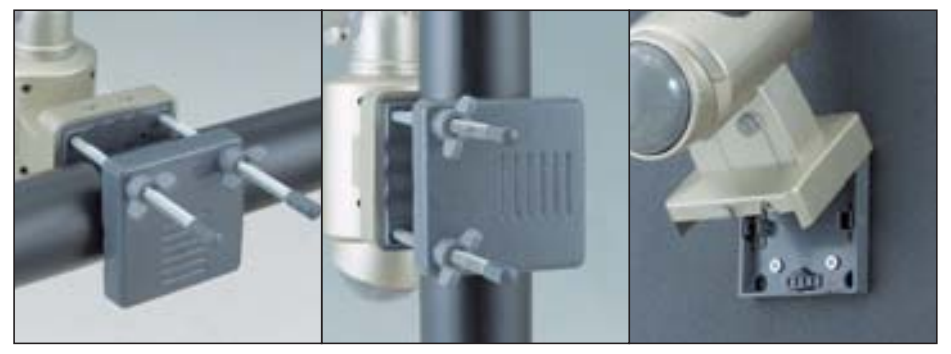

※チャイム＆アラームとリモコンは写真に該当しません。

※PA-510・515・520、PZ-815・820に関しては、1本式のクランプになります。

安心の長期保証 3年　安心の3年間、機器の長期保証をいたします。
※PZ-815・820は除く。

防雨型　屋外での使用に適した防雨タイプ。
※P-10・PX-960は防雨ではありません。

PN-100

ソーラーセンサーライト Neo
SOLAR SENSOR LIGHT

10Wハロゲン球で明るい!
電源のない所に設置可能。

ecology
Solar

本体価格（税抜き）	￥19,000
本体サイズ(mm)	W150×H240×D159
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W235×H185×D185
内箱入数	—
外箱入数	6

4 954849 601002

1日平均点灯回数 ※点灯時間を30秒にした場合
春夏秋…1日平均約25回
※東京 充電可能な平均日照時間3時間
冬………1日平均約15回
※東京 充電可能な平均日照時間2時間
●満充電の場合約60回点灯

ソーラータイプ / 10W ハロゲン / 探知範囲 200° 12m / 点灯時間 5秒〜30秒 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近 調節 / 高性能マイコン / 赤色LED点滅

※本体重量：610ｇ
ソーラーパネルサイズ：W176×H211×D50 310ｇ

※コード長さ5m

ライト・ソーラーパネルの取付け方

クランプでカンタン取付け

本体赤色LED常時点滅で24時間しっかり威嚇

探知時は高速点滅

AC100V ハロゲン　PZ シリーズ

PZ-815

センサーライト 多機能型
ハロゲン150W
SENSOR LIGHT

多機能タイプ!
用途に合わせてモードを切替!

本体価格（税抜き）	￥11,500
本体サイズ(mm)	W148×H206×D188
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W255×H195×D175
内箱入数	—
外箱入数	6

AC100V / 150W ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒〜5分 / ネジ止め式 / クランプ式 / ステンレスバンド付 / ほんのり点灯モード 30%の明るさ / 外灯モード OFF/1〜10時間 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近 調節 / 赤色LED点滅 / 高性能マイコン / フラッシング機能 / 5mコード ACタイプ

4 954849 608155
※本体重量：1030ｇ

PZ-820

センサーライト 多機能型
ハロゲン100W×2
SENSOR LIGHT

多機能タイプ!
2方向を同時に広く照らせる!

本体価格（税抜き）	￥13,500
本体サイズ(mm)	W173×H190×D178
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W244×H205×D143
内箱入数	—
外箱入数	6

AC100V / 100W×2 ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒〜5分 / ネジ止め式 / クランプ式 / ステンレスバンド付 / ほんのり点灯モード 30%の明るさ / 外灯モード OFF/1〜10時間 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近 調節 / 赤色LED点滅 / 高性能マイコン / フラッシング機能 / 5mコード ACタイプ

4 954849 608209
※本体重量：1030ｇ

PZ シリーズ共通機能

ほんのり点灯機能

30%の明るさで点灯

外灯モード

常夜灯や夜間作業に

フラッシングモードで威嚇効果バツグン

ワンタッチで切替

本体赤色LED常時点滅で24時間しっかり警戒

探知時は高速点滅

取付け方

クランプ式　ステンレスバンドで　ネジ止め式

防雨プラグ
探知距離 遠・近 調節レバー付

PA-510

センサーライト180°
ハロゲン100W
SENSOR LIGHT

使いやすいシンプルな1灯式。

本体価格（税抜き）	￥9,500
本体サイズ(mm)	W92×H274×D196
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W280×H210×D105

AC100V / 100W ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒〜5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近 調節 / 高性能マイコン / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 消灯スローダウン / 5mコード ACタイプ

※本体重量：980ｇ

内箱入数	外箱入数
—	6

4 954849 605109

PA-515

センサーライト180°
ハロゲン150W
SENSOR LIGHT

使いやすい大光量タイプ。

本体価格（税抜き）	￥9,500
本体サイズ(mm)	W150×H259×D183
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W287×H198×D160

AC100V / 150W ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒〜5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近 調節 / 高性能マイコン / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 消灯スローダウン / 5mコード ACタイプ

※本体重量：1140ｇ

内箱入数	外箱入数
—	6

4 954849 605154

PA-520

センサーライト180°
ハロゲン100W×2
SENSOR LIGHT

広い範囲を照らす2灯式。

本体価格（税抜き）	￥12,700
本体サイズ(mm)	W277×H229×D197
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W280×H198×D180

AC100V / 100W×2 ハロゲン / 探知範囲 180° 12m / 点灯時間 5秒〜5分 / 1日中 or 夜のみ 点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / チャイム・アラーム R-185 P-10・P-20 接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近 調節 / 高性能マイコン / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 消灯スローダウン / 5mコード ACタイプ

※本体重量：1350ｇ

内箱入数	外箱入数
—	6

4 954849 605208

チャイム アラーム　センサー探知で連動

P-10

チャイム&アラーム
CHIME・ALARM

来訪者のお知らせに、
侵入者の威嚇もできます。

本体価格（税抜き）	￥2,800
本体サイズ(mm)	W50×H116×D46
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W80×H170×D78
内箱入数	6
外箱入数	36

4 954849 600104

【適応機種】P37を参照してください。
◎音量約70dB固定

乾電池タイプ / ネジ止め式 / チャイム音・アラーム音 音量固定 / 10mコード

※本機は単独では使用できません。
※マイコンは搭載していません。
※本体重量：約135ｇ

P-20

防雨型 チャイム&アラーム
CHIME・ALARM

チャイムとアラームで、
来訪者と侵入者をお知らせ。

【適応機種】P37を参照してください。

乾電池タイプ / AC アダプター対応(別売) / ◎音量OFF〜約80dB / ネジ止め式 / チャイム音・アラーム音 音量調節可 / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / 10mコード

本体価格（税抜き）	￥5,500
本体サイズ(mm)	W63×H161×D50
包装箱	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W86×H222×D75
内箱入数	—
外箱入数	24

4 954849 600203

※本機は単独では使用できません。
※マイコンは搭載していません。
※本体重量：290ｇ

ソーラーLED / ソーラーハロゲン / 乾電池LED / AC100V LED / AC100Vハロゲン / 無線 / AC100V蛍光灯 / AC100Vビーム球 / チャイム・アラーム / センサーLED電球付 / LEDポータブルセンサーライト / その他 / 仕様一覧表 / アフターパーツ

PX-900
ワイヤレス シリーズ
センサー180°・ライト セット
WIRELESS SENSOR LIGHT

無線タイプでセンサーとライトの組み合わせ自由自在。

本体価格（税抜き）	￥23,000
本体サイズ(mm)	―
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W286×H150×D181
内箱入数 / 外箱入数	― / 6

4 954849 609008

◆ PX-900の仕様は PX-910と PX-920をご覧ください。

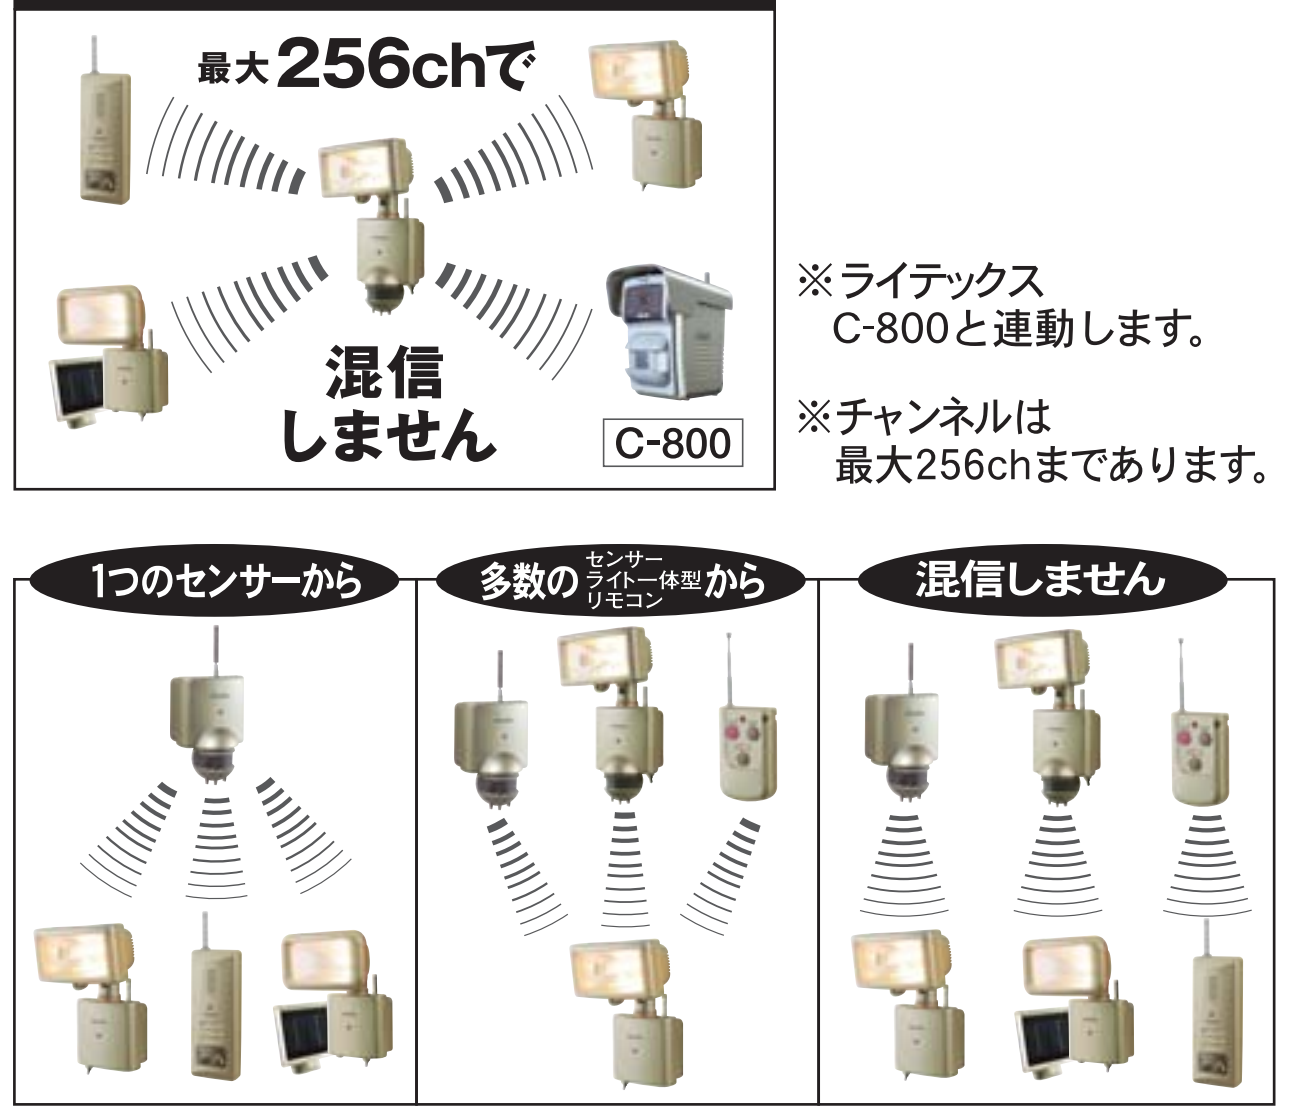

※ライテックス C-800と連動します。
※チャンネルは最大256chまであります。

（使用例）●別売品を含む。

PX-910
ワイヤレス シリーズ
センサー180°
WIRELESS SENSOR

電波を送信、電池式で設置が簡単。

本体価格（税抜き）	￥12,000
本体サイズ(mm)	W96×H210×D80
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W180×H100×D150
内箱入数 / 外箱入数	― / 12

乾電池タイプ / 探知範囲180° 12m / 受信機点灯時間20秒〜5分 / 受信機1日中or夜のみ点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 無線送信タイプ / チャイム・アラーム PX-940接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近調節 / 高性能マイコン / 赤色LED点滅

4 954849 609107

※本体重量：270ｇ

●電波送信距離…
ライト・カメラまで見通し約30m
チャイム&アラームまで見通し約50m

PX-920
ワイヤレス シリーズ ライト
ハロゲン150W
WIRELESS LIGHT

電波を受信、離れた場所で点灯。

本体価格（税抜き）	￥13,500
本体サイズ(mm)	W145×H221×D116
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W235×H140×D165
内箱入数 / 外箱入数	― / 6

AC100V / 150Wハロゲン / ネジ止め式 / クランプ式 / 無線受信タイプ / 防雨タイプ / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 消灯スローダウン / 5mコードACタイプ

※マイコンは搭載していません。

4 954849 609206

※本体重量：1030ｇ

●電波受信距離…
センサーから見通し約30m

◆点灯時間、1日中or夜のみ点灯の切替は送信機側でのみできます。　※PX-910・920・940・950・960単独では使用できません。

PX-930
ワイヤレス シリーズ
ライト一体型 センサー180°
ハロゲン150W
WIRELESS SENSOR LIGHT

電波を送信、ライト一体型のセンサー180°。

本体価格（税抜き）	￥17,000
本体サイズ(mm)	W145×H257×D116
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W262×H140×D165
内箱入数 / 外箱入数	― / 6

AC100V / 150Wハロゲン / 探知範囲180° 12m / 本機点灯時間20秒〜5分 / 受信機点灯時間20秒〜5分 / 本機1日中or夜のみ点灯切替 / 受信機1日中or夜のみ点灯切替 / ネジ止め式 / クランプ式 / 無線送信タイプ / チャイム・アラーム PX-940接続可能 / 防雨タイプ / 遠・近調節 / 高性能マイコン / 赤色LED点滅 / フラッシング機能 / 消灯スローダウン / 5mコードACタイプ

4 954849 609305

※本体重量：1100ｇ

●電波送信距離…ライト・カメラまで見通し約30m
チャイム&アラームまで見通し約50m

PX-950
ワイヤレス シリーズ
ソーラーライト
WIRELESS SOLAR SENSOR LIGHT

電波を受信、ソーラーだから電源のない所に設置可能。

ecology　Solar

本体価格（税抜き）	￥19,000
本体サイズ(mm)	W150×H207×D140
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W240×H210×D180
内箱入数 / 外箱入数	― / 6

ソーラータイプ / 6Wハロゲン / 点灯時間20秒固定 / 本体・パネル ネジ止め式 / 本体・パネル クランプ式 / 無線受信タイプ / 防雨タイプ / 赤色LED点滅

※マイコンは搭載していません。

4 954849 609503

※本体重量：560ｇ
ソーラーパネルサイズ：
W176×H211×D50 310ｇ

※コード長さ5m

●電波受信距離…
センサーから見通し約30m

PX-940
ワイヤレス シリーズ
ボイス付 チャイム&アラーム
CHIME・ALARM

電波を受信、選べるチャイム音・アラーム音・ボイス音。

本体価格（税抜き）	￥13,500
本体サイズ(mm)	W63×H208×D46
包装	化粧箱
パッケージサイズ(mm)	W127×H217×D76
内箱入数 / 外箱入数	― / 12

4 954849 609404

※本体重量：140ｇ

●電波受信距離…センサーから見通し約50m
◎音量OFF〜約80dB
【適応機種】P37を参照してください。

ACアダプター式 / ネジ止め式 / 無線受信タイプ / チャイム音アラーム音 音量調節可 / ボイス音付 / 高性能マイコン / 防雨タイプ / 赤色LED点滅

※「防犯システムが作動しました」

◆点灯時間、1日中or夜のみ点灯の切替は送信機側でのみできます。

PX-960
ワイヤレス シリーズ
リモコン
REMOTE CONTROL

電波を送信、離れた所からライトやチャイムをラクラク操作。

本体価格（税抜き）	￥3,800
本体サイズ(mm)	W43×H79×D20
包装	台紙・ブリスター
パッケージサイズ(mm)	W95×H221
内箱入数 / 外箱入数	10 / 60

●電波送信距離…
ライトまで見通し約30m
チャイム&アラームまで見通し約50m

4 954849 609602

※本体重量：42ｇ（乾電池を含む）

※PX-950に対しては点灯のみ可能。
※マイコンは搭載していません。

乾電池タイプ / 無線送信タイプ / ライト点灯/消灯可能※ / チャイム・アラーム PX-940接続可能

※PX-940・960単独では使用できません。

田畑の状況、不審動物の監視/ペットの監視/高齢者の部屋での介護監視/老人ホームでの監視/赤ちゃんの様子 等

C-800

センサー自動撮影
録画カメラ 400ショット
CAMERA

センサーで自動撮影、本体に画像を録画保存。

本体価格（税抜き）	￥75,000
本体サイズ(㎜)	W89×H142×D167
包装	化粧箱
パッケージサイズ(㎜)	W178×H218×D168
内箱入数 外箱入数	ー 6
JANコード	4 954849 508004

※本体重量：
1200g(クランプ除く)
リモコンサイズ(㎜):
W40×H72×D20
リモコン重量：50g
(アンテナ除く)

PXシリーズと連動

リモコン
対応電池
•L1028(12V)
•LRV-08(12V) ×1

家庭用ビデオデッキ等に接続し、録画可能。

AC 100V / 探知角度 33° / クランプ式 / リモコン付 / 無線送信タイプ / 無線受信タイプ / チャイム・アラーム PX-940 接続可能 / 防雨タイプ / 5mコード ACタイプ

PIXON（ピクソン）PXシリーズの商品と連動しているので、組合わせるとさらに防犯効果がアップ!

チャイム、アラーム音で知らせます。無線チャイム・アラーム
ライトで威嚇します。無線ライト
お好みの位置での撮影が可能。無線センサー

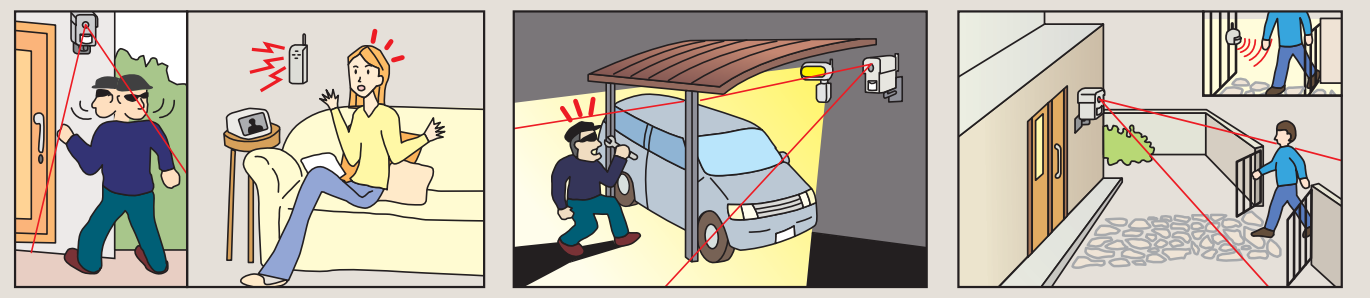

探知して撮影、最高400枚まで録画!

1回の撮影で約0.6秒間隔で1～8枚連続撮影、日と時間を記録。

●電波送信距離…見通し約30m(PX-920に対して)
見通し約50m(PX-940、PX-950に対して)
●電波受信距離…見通し約30m(PX-910、PX-930に対して)

アフターパーツ

品番	R-111	R-181	SC-15L	S-61	PN-101	R-51
品名	ハロゲン球100W	ハロゲン球75W	ハロゲン球15W	ハロゲン球6V・6W	ハロゲン球6V・10W	ハロゲン球6V・20W
内箱/外箱入数	6／36	6／36	6／36	6／36	6／36	6／36
包装/パッケージサイズ(㎜)	台紙・ブリスター／116×60	台紙・ブリスター／116×60	台紙・ブリスター／116×60	台紙・ブリスター／116×60	台紙・ブリスター／116×60	台紙・ブリスター／116×60
本体価格（税抜き）	￥1,400	￥1,400	￥1,300	￥1,300	￥1,000	￥550
JANコード	4 954849 591112	4 954849 591815	4 954849 500169	4 954849 590610	4 954849 601019	4 954849 590511
適応機種（品番）	R-100N、R-200N、R-110H、R-210H／M-2100、M-2200／V-1100、V-1200／G-5200／PA-510、PA-520／PZ-710、PZ-720、PZ-820	R-180H、R-280H	SC-15	S-60、S-120／PX-950	PN-100	R-50S

品番	SA-151	V-1301	SA-112	R-113	V-1501	M-2501
品名	ハロゲン球150W	ハロゲン球300W	屋外用ビーム球100W	白熱球100W	蛍光灯替球27W	蛍光灯替球12W
内箱/外箱入数	6／36	6／36	ー／40	ー／40	6／36	6／36
包装/パッケージサイズ(㎜)	台紙・ブリスター／183×50	台紙・ブリスター／183×50	ボール箱／W115×H142×D110	ボール箱／W80×H120×D80	ボール箱／W85×H180×D25	ボール箱／W55×H208×D55
本体価格（税抜き）	￥1,400	￥1,100	￥1,000	￥900	￥2,500	￥3,600
JANコード	4 989717 101513	4 954849 513015	4 989717 101124	4 954849 591136	4 954849 515019	4 954849 525018
適応機種（品番）	R-150N、R-170H／B-6150、B-6500、B-7150、B-7150C、B-150DX／M-2150／V-1150／G-5150／W-820、W-830／C-150／PA-515／PZ-715、PZ-815／PX-920、PX-930	V-1300	B-6300、B-7300	B-6100、B-6200、B-7100、B-7200	V-1500	M-2500

品番	S-62	S-72	SC-15B	S-10LB	S-HB302	R-52
品名	替バッテリー6V-1200mAh	替バッテリー4.8V-700mAh	替バッテリー4.8V-1500mAh	替バッテリー3.6V-600mAh	替バッテリー3.6V-1200mAh	替バッテリー6V-1300mAh
内箱/外箱入数	6／36	6／36	6／36	6／36	6／36	ー／ー
包装/パッケージサイズ(㎜)	台紙・袋／110×145	台紙・袋／110×145	台紙・袋／110×145	台紙・袋／110×145	台紙・袋／110×145	ー
本体価格（税抜き）	￥5,000	￥3,200	￥4,500	￥2,800	￥4,000	￥3,500
JANコード	4 954849 590627	4 954849 590726	4 954849 500176	4 954849 500114	4 954849 503023	4 954849 590528
適応機種（品番）	S-60、S-120／PN-100／PX-950	S-70	SC-15	S-10L、S-20L	S-HB300	R-50S

品番	No.5025	GS-101	No.V-1502
品名	ACアダプター	ACアダプター	工事用取付金具
内箱/外箱入数	6／36	10／100	6／36
包装/パッケージサイズ(㎜)	台紙・ブリスター／140×170	台紙・ブリスター／120×100	台紙・袋／90×185
本体価格（税抜き）	￥2,000	￥2,000	￥600
JANコード	4 954849 250255	4 954849 931017	4 954849 515026
適応機種（品番）	R-330／P-20	ASL-080／GS-100	Vシリーズ専用

仕 様 一 覧 表
L I N E U P

RITEX

		ライテックス																	
タイプ		楽付け(ハイブリッド)	楽付け(ソーラー式LED、ハロゲン)				楽付け(乾電池式LED)							AC-LED					
品番		S-HB300	S-70	S-10L	S-20L	S-120	LED-80	LED-130	LED-260	LED-125	LED-220	LED-110	LED-120	LED-AC507	LED-AC514	LED-AC107	LED-AC214	LED-AC14	LED-AC28
品名		3W LED ハイブリッド ソーラーライト	3W LED ソーラーライト	1W LED ソーラーライト	1W×2 LED ソーラーライト	6W エコロジー ソーラーライト	乾電池式 3W LED センサーライト	乾電池式 3W LED センサーライト	乾電池式 3W×2 LED センサーライト	乾電池式 2W LED センサーライト	乾電池式 1.3W×2 LED センサーライト	乾電池式 1.3W LED センサーライト	乾電池式 1W×2 LED センサーライト	7W LED 多機能型 センサーライト	7W×2 LED 多機能型 センサーライト	7W LED センサーライト	7W×2 LED センサーライト	4W LED センサーライト	4W×2 LED センサーライト
内箱入数／外箱入数		—／6	—／6	—／6	—／6	—／6	—／6	—／6	—／6	—／6	—／6	—／12	—／12	—／6	—／6	—／12	—／12	—／12	—／12
包装／パッケージサイズ(mm)		化粧箱 W240×H124×D150	化粧箱 W225×H180×D135	化粧箱 W225×H160×D135	化粧箱 W188×H145×D170	化粧箱 W230×H185×D150	化粧箱 W185×H180×D120	化粧箱 W255×H140×D105	化粧箱 W262×H145×D215	化粧箱 W255×H140×D105	化粧箱 W262×H145×D215	化粧箱 W162×H138×D88	化粧箱 W170×H138×D162	化粧箱 W232×H124×D116	化粧箱 W248×H124×D180	化粧箱 W180×H150×D85	化粧箱 W180×H130×D175	化粧箱 W180×H150×D85	化粧箱 W180×H130×D175
本体サイズ(mm)／重量(g)		W78×H215×D97 360g	W75×H204×D160 400g	W67×H188×D147 300g	W185×H155×D135 320g	W135×H220×D130 400g	W105×H141×D160 430g	W95×H240×D137 320g	W205×H242×D135 490g	W95×H240×D137 320g	W205×H242×D135 490g	W78×H155×D130 180g	W155×H160×D96 240g	W78×H215×D97 500g	W172×H225×D107 660g	W76×H165×D145 480g	W175×H175×D110 570g	W76×H165×D145 450g	W175×H175×D110 540g
ソーラーパネルサイズ(mm)／重量(g)		W98×H196×D50 230g	W98×H196×D50 220g	W98×H196×D50 230g	W98×H196×D50 230g	W140×H198×D66 240g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
本体価格(税抜き)		￥16,500	￥16,000	￥10,200	￥13,000	￥14,000	￥13,000	￥7,800	￥9,900	￥7,500	￥9,600	￥3,980	￥5,480	￥11,500	￥15,900	￥9,200	￥13,500	￥8,350	￥12,700
JANコード		4954849503009	4954849590702	4954849500107	4954849500206	4954849591204	4954849500800	4954849501302	4954849502606	4954849501258	4954849502200	4954849501104	4954849501203	4954849505072	4954849505140	4954849501074	4954849502149	4954849500145	4954849500282
電源		ソーラー+乾電池式	ソーラー式(パナソニック製)	ソーラー式			乾電池式			乾電池式				AC100V					
		ニッケル水素電池 3.6V−1200mAh 単3アルカリ乾電池×3本 替バッテリー S-HB302	ニッケル水素電池 4.8V−700mAh 替バッテリー S-72	ニッカド電池 3.6V−600mAh 替バッテリー S-10LB		ニッケル水素電池 6V−1200mAh 替バッテリー S-62	単1アルカリ乾電池 ×3	単2アルカリ乾電池 ×4	単2アルカリ乾電池 ×4	単2アルカリ乾電池 ×4	単2アルカリ乾電池 ×4	単3アルカリ乾電池 ×3	単3アルカリ乾電池 ×3	—					
電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時		約200回(乾電池) 約150回(ソーラー)【1回30秒点灯時】	約120回【1回20秒点灯時】	約150回【1回30秒点灯時】	約80回【1回30秒点灯時】	約60回【1回30秒点灯時】	約300日【1回15秒点灯時】	約180日【1回10秒点灯時】	約105日【1回10秒点灯時】	約150日【1回20秒点灯時】	約110日【1回20秒点灯時】	約120日【1回10秒点灯時】	約75日【1回10秒点灯時】	—					
電球	電球容量	3W	3W	1W	1W×2	6W	3W		3W×2	2W	1.3W×2	1.3W	1W×2	7W	7W×2	7W	7W×2	4W	4W×2
電球	電球種類	LED	LED			ハロゲン球	LED			LED				LED					
電球	全光束(ルーメン)	200	200	75	150	—	200	180	360	140	180	110	180	320	640	320	640	215	430
電球	替球品番	—	—			S-61	—			—				—					
電球	ライト可動角度	左右各90°、下65°	左右各60°、下70°	左右各60°、下40°	左70°、右70°、下40°	左右各70°、下50°	左右各47°、天井:下80° 壁面:上45°、下40°	左右各70°、下50°	左60°、右60°、下50°	左右各70°、下50°	左60°、右60°、下50°	左右各75°、下45°	左30°、右30°、下45°	左右各90°、下65°	左90°、右90°、下110°(65°+45°)	左右各50°、下45°	左30°、右30°、下45°	左右各50°、下45°	左30°、右30°、下45°
センサー	探知角度(最大)	140°	140°			180°	140°	180°		180°		120°		140°					
センサー	探知距離(最大)	8m	6m			8m	6m	8m		8m		6m		8m		10m			
センサー	センサー可動角度	左右各45°	左右各80°			左右各90°	左右各165°上下各20°	左右各90°		左右各90°		左右各80°		左右各45°		左右各80°			
センサー	エリアマスク	—	●	—		●	●			●		—		—		●			
センサー	点灯時間調整機能	5秒/30秒/連続点灯	5秒/20秒/20秒の点滅	10秒/30秒/30秒の点滅		5秒〜30秒(無段階)	5秒/15秒/15秒の点滅	5秒/10秒/10秒の点滅		5秒/20秒/20秒の点滅		10秒		5秒〜5分(無段階)					
センサー	昼夜切替え機能	●	●				●			●		—		●					
センサー	遠・近距離調整機能	—	—				—			—				—					
コード長(ソーラーコード長)		(約5m)	(約5m)				—			—				約3m					
取付方法	ネジ取付け	●	●				●			●				●					
取付方法	クランプ取付け	●Lボルト1本式	●Lボルト1本式				●Lボルト1本式 +天井付け可能	●Lボルト1本式		●Lボルト1本式				●Lボルト1本式					
取付方法	市販バンド対応	●	●				●			●		—		●					
付加機能	防雨タイプ	●	●				●			●				●					
付加機能	別売チャイム・アラーム適応	—	—				—			—				● 適応機種 R-185、P-10、P-20				—	
付加機能	高性能マイコン搭載	—	—				—			—				—					
付加機能	待機中本体LEDが点滅して威嚇	●	●				●			—				●		●(センサー部)		—	
付加機能	探知フラッシングモード(ワンタッチ切替え)	—	●			—	●			●		—		●		—			
付加機能	消灯スローダウン	—	●	—			—			—				—					
付加機能	3モード切替え機能搭載	—	—				—			—				—					
付加機能	外灯モード	—	—				—			—				—					
付加機能	ほんのり点灯モード	—	—				—			—				●		—			
付加機能	LEDが電池取替時期をお知らせ	●	—				●			—				—					
付加機能	LEDが充電不足をお知らせ	●	●				—			—				—					
付加機能	チャイム&アラーム昼夜切替え機能	—	—				—			—				—					
付加機能	電波送信、受信距離	—	—				—			—				—					
付加機能	無線チャンネル数	—	—				—			—				—					

仕様一覧表
LINEUP

	タイプ	ライテックス														ビーボーン		
		Gシリーズ			Vシリーズ					Mシリーズ			Rシリーズ			6000シリーズ		7000シリーズ
	品番	G-5150	G-5200	C-150	V-1100	V-1150	V-1200	V-1300	V-1500	M-2100	M-2150	M-2200	R-100N	R-150N	R-200N	B-6500	B-6150	B-7300
	品名	360° センサーG ハロゲン150W	360° センサーG ハロゲン100W×2	セキュリティーライト ダミーカメラ付	防雨センサーV ハロゲン100W	防雨センサーV ハロゲン150W	防雨センサーV ハロゲン100W×2	防雨センサーV ハロゲン300W	防雨センサーV 蛍光ライト27W インバータ機能	防雨センサーライトM ハロゲン100W	防雨センサーライトM ハロゲン150W	防雨センサーライトM ハロゲン100W×2	Rシリーズ センサーライト ハロゲン100W	Rシリーズ センサーライト ハロゲン150W	Rシリーズ センサーライト ハロゲン100W×2	防雨 センサーライト ハロゲン150W	防雨 センサーライト ハロゲン150W	防雨 センサーライト 屋外球100W×2
	内箱入数／外箱入数	−／6	−／6	−／6	−／6	−／6	−／6	−／6	−／6	−／6	−／6	−／6	−／12	−／12	−／12	−／12	−／6	−／6
	包装／パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W240×H181×D167	化粧箱 W236×H220×D229	化粧箱 W235×H184×D184	化粧箱 W210×H185×D120	化粧箱 W260×H148×D165	化粧箱 W250×H160×D200	化粧箱 W280×H165×D195	化粧箱 W400×H108×D152	化粧箱 W238×H182×D101	化粧箱 W230×H166×D151	化粧箱 W228×H216×D225	化粧箱 W170×H160×D85	化粧箱 W170×H160×D140	化粧箱 W180×H130×D175	化粧箱 W165×H156×D150	化粧箱 W210×H155×D135	化粧箱 W320×H155×D187
	本体サイズ(mm)／重量(g)	W160×H230×D210 1200g	W220×H220×D230 1340g	W158~200×H245×D188~245 1270g	W85×H240×D175 930g	W165×H260×D150 1270g	W245×H220×D170 1360g	W190×H270×D195 1560g	W120×H390×D100 1010g	W95×H230×D180 715g	W145×H230×D160 840g	W220×H210×D225 1115g	W76×H165×D151 375g	W145×H165×D147 510g	W169×H173×D115 520g	W145×H180×D115 470g	W142×H240×D148 610g	W240×H165×D230 740g
	ソーラーパネルサイズ(mm)／重量(g)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	本体価格(税抜き)	¥10,000	¥12,000	¥10,000	¥8,000	¥8,750	¥10,000	¥10,000	¥13,000	¥6,500	¥6,600	¥8,700	¥4,050	¥4,300	¥5,400	¥5,200	¥5,400	¥5,700
	JANコード	4954849551505	4954849552007	4954849594502	4954849511004	4954849511509	4954849512001	4954849513008	4954849515002	4954849521003	4954849521508	4954849522000	4954849501005	4954849501500	4954849502002	4954849661556	4954849661501	4954849507304
	電源	AC100V —		AC100V —	AC100V —					AC100V —			AC100V —			AC100V —		AC100V —
	電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	—		—	—											—		—
電球	電球容量	150W	100W×2	150W	100W	150W	100W×2	300W	27W	100W	150W	100W×2	100W	150W	100W×2	150W		100W×2
電球	電球種類	ハロゲン球		ハロゲン球	ハロゲン球				蛍光灯	ハロゲン球			ハロゲン球			ハロゲン球		ビーム球
電球	全光束(ルーメン)	—		—	—					—			—			—		—
電球	替球品番	SA-151	R-111	SA-151	R-111	SA-151	R-111	V-1301	V-1501	R-111	SA-151	R-111	R-111	SA-151	R-111	SA-151		SA-112
電球	ライト可動角度	左右各70°、下40°	左70°、右70°、下40°	左右各80°、下30°	左右各80°、上15°、下30°	左右各45°、下50°	左80°、右80°、上15°、下50°	左右各45°、下50°	左右各45°、下50°	左右各70°、下50°		左60°、右60°、下45°	左右各75°、下45°		左30°、右30°、下45°	左右各30°、下40°	左右各60°、下30°	左40°、右40°、下40°
センサー	探知角度(最大)	360°		180°	200°					180°			140°			140°	120°	130°
センサー	探知距離(最大)	前方8m／後方1.5m／左右3m		12m	12m					12m			10m			8m	12m	12m
センサー	センサー可動角度	左右各90°		左右各50°、下35°	左右各50°、下35°					左右各90°、下45°			左右各80°			—	左右各70°、下90°	左右各90°、下80°
センサー	エリアマスク	●		—	—					—			●			—		—
センサー	点灯時間調整機能	5秒～5分（無段階）		5秒～5分（無段階）	5秒～5分（無段階）				30秒～5分（無段階）	5秒～5分（無段階）			5秒～5分（無段階）			5秒～5分（無段階）		5秒～5分（無段階）
センサー	昼夜切替え機能	●		●	●					●			●			●		●
センサー	遠・近距離調整機能	—		●	—					—			—			—		—
	コード長(ソーラーコード長)	約6m		約5m	約6m					約3m			約1.8m			約1.5m	約1.8m	約1.5m
取付方法	ネジ取付け	●		●	●					●			●			●		●
取付方法	クランプ取付け	●Lボルト2本式		●Lボルト1本式	●Lボルト2本式					●Lボルト1本式			●Lボルト1本式			—		—
取付方法	市販バンド対応	—		—	—					—			—			●	—	—
付加機能	防雨タイプ	●		●	●					●			●			●		●
付加機能	別売チャイム・アラーム適応	●適応機種G-5350		●適応機種R-185、P-10、P-20	●適応機種R-330、P-20					●適応機種R-330、P-20			—			—		—
付加機能	高性能マイコン搭載	●		—	—					—			—			—		—
付加機能	待機中本体LEDが点滅して威嚇	●		●	—					—			—			—		—
付加機能	探知フラッシングモード(ワンタッチ切替え)	—		—	—					—			—			—		—
付加機能	消灯スローダウン	—		—	—					—			—			—		—
付加機能	3モード切替え機能搭載	●リモコンコード2m		—	—					—			—			—		—
付加機能	外灯モード	●		—	—					—			—			—		—
付加機能	ほんのり点灯モード	—		—	—					—			—			—		—
付加機能	LEDが電池取替え時期をお知らせ	—		—	—					—			—			—		—
付加機能	LEDが充電不足をお知らせ	—		—	—					—			—			—		—
付加機能	チャイム&アラーム昼夜切替え機能	—		—	—					—			—			—		—
付加機能	電波送信、受信距離	—		—	—					—			—			—		—
付加機能	無線チャンネル数	—		—	—					—			—			—		—

仕　様　一　覧　表
L　I　N　E　U　P

PIXON

		ピクソン										
	タイプ	PN	PZシリーズ		PAシリーズ			PXシリーズ				
	品番	PN-100	PZ-815	PZ-820	PA-510	PA-515	PA-520	PX-900	PX-910	PX-920	PX-930	PX-950
	品名	ソーラー センサーライト Neo	センサーライト 多機能型 ハロゲン150W	センサーライト 多機能型 ハロゲン100W×2	センサーライト 180° ハロゲン100W	センサーライト 180° ハロゲン150W	センサーライト 180° ハロゲン100W×2	ワイヤレスシリーズ センサー180°・ライトセット	ワイヤレス シリーズ センサー180°	ワイヤレス シリーズ ライト	ワイヤレス シリーズ ライト一体型180°	ワイヤレス シリーズ ソーラーライト
	内箱入数／外箱入数	－／6	－／6	－／6	－／6	－／6	－／6	－／6	－／12	－／6	－／6	－／6
	包装／パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W235×H185×D185	化粧箱 W255×H195×D175	化粧箱 W244×H205×D143	化粧箱 W280×H210×D105	化粧箱 W287×H198×D160	化粧箱 W280×H198×D180	化粧箱 W286×H150×D181	化粧箱 W180×H100×D150	化粧箱 W235×H140×D165	化粧箱 W262×H140×D165	化粧箱 W240×H210×D180
	本体サイズ(mm)／重量(g)	W150×H240×D159 610g	W148×H206×D188 1030g	W173×H190×D178 1030g	W92×H274×D196 980g	W150×H259×D183 1140g	W277×H229×D197 1350g		W96×H210×D80 270g	W145×H221×D116 1030g	W145×H257×D116 1100g	W150×H207×D140 560g
	ソーラーパネルサイズ(mm)／重量(g)	W176×H211×D50 310g	—	—	—	—	—	—	—	—	—	W176×H211×D50 310g
	本体価格（税抜き）	￥19,000	￥11,500	￥13,500	￥9,500	￥9,500	￥12,700	￥23,000	￥12,000	￥13,500	￥17,000	￥19,000
	JANコード	4954849601002	4954849608155	4954849608209	4954849605109	4954849605154	4954849605208	4954849609008	4954849609107	4954849609206	4954849609305	4954849609503
	電源	ソーラー式	AC100V		AC100V				乾電池式	AC100V		ソーラー式
		ニッケル水素電池 6V-1200mAh 替バッテリー S-62	—		—				単3アルカリ乾電池×4	—		ニッケル水素電池 6V-1200mAh 替バッテリー S-62
	電池寿命(乾電池式)※1日10回点灯時 点灯回数(ソーラー式)※満充電時	約60回【1回30秒点灯時】	—		—				約300日	—		
電球	電球容量	10W	150W	100W×2	100W	150W	100W×2		—	150W		6W
電球	電球種類	ハロゲン球	ハロゲン球		ハロゲン球				—	ハロゲン球		
電球	全光束（ルーメン）	—	—		—				—	—		
電球	替球品番	PN-101	SA-151	R-111	R-111	SA-151	R-111		—	SA-151		S-61
電球	ライト可動角度	左右各60°、下30°	左右各45°、下37°	左45°、右45°、下37°	左右各60°、下40°		左75°、右75°、下40°		—	左右各40°、下35°		左右各50°、下20°
センサー	探知角度（最大）	200°	180°		180°			こちらの商品はPX-910とPX-920のセットです。PX-910とPX-920の仕様を参照してください。	180°	—	180°	—
センサー	探知距離（最大）	12m	12m		12m				12m	—	12m	—
センサー	センサー可動角度	左右各60°、下40°	左右各90°、下30°		左右各60°、下30°				左右各70°、下40°	—	左右各70°、下40°	—
センサー	エリアマスク	—	—		—				—	—		
センサー	点灯時間調整機能	5秒～30秒（無段階）	5秒～5分（無段階）		5秒～5分（無段階）				20秒～5分（無段階）	—	20秒～5分（無段階）	20秒（固定）
センサー	昼夜切替え機能	●	—		●				●	—	●	—
センサー	遠・近距離調整機能	●	●		●				●	—	●	—
	コード長（ソーラーコード長）	（約5m）	約5m		約5m				—	約5m		（約5m）
取付方法	ネジ取付け	●	●		●				●	●		
取付方法	クランプ取付け	●Lボルト1本式	●Lボルト1本式		●Lボルト1本式				●Lボルト2本式	●Lボルト2本式		
取付方法	市販バンド対応	—	●ステンレスバンド付属		—				—	—		
付加機能	防雨タイプ	●	●		●				●	●		
付加機能	別売チャイム・アラーム適応	●適応機種 R-185、P-10、P-20	●適応機種 R-185、P-10、P-20		●適応機種 R-185、P-10、P-20				●適応機種 W-840、PX-940	—	●適応機種 W-840、PX-940	—
付加機能	高性能マイコン搭載	●	●		●				●	—	●	—
付加機能	待機中本体LEDが点滅して威嚇	●	●		●				●	●	—	●
付加機能	探知フラッシングモード(ワンタッチ切替え)	—	●		●				—	●	●	—
付加機能	消灯スローダウン	—	—		●				—	●	●	—
付加機能	3モード切替え機能搭載	—	—		—				—	—		
付加機能	外灯モード	—	●		—				—	—		
付加機能	ほんのり点灯モード	—	●		—				—	—		
付加機能	LEDが電池取替え時期をお知らせ	—	—		—				●	—		
付加機能	LEDが充電不足をお知らせ	●	—		—				—	—	—	●
付加機能	チャイム&アラーム昼夜切替え機能	—	—		—				●	—	●	—
付加機能	電波送信、受信距離	—	—		—				ライトまで見通し約30m チャイム&アラームまで見通し約50m	センサーから見通し約30m	ライトまで見通し約30m チャイム&アラームまで見通し約50m	センサーから見通し約30m
付加機能	無線チャンネル数	—	—		—				256チャンネル	256チャンネル	256チャンネル	256チャンネル

ライテックス　録画カメラ400ショット

品番	C-800	
品名	センサー自動撮影 録画カメラ 400ショット	
内箱入数／外箱入数	－／6	
包装/パッケージサイズ(mm)	化粧箱／W178×H218×D168	
本体価格（税抜き）	￥75,000	
JANコード	4954849508004	
電源	AC100V	
消費電力	約3W	
使用環境条件	周囲温度：－10℃～＋45℃	
撮像素子	1／4型CMOSモノクロカメラ（約25万画素）	
撮影画角	水平約33°、垂直約28°	
最低被写体照度	0.5Lux（赤外線LED照射距離）	
照明方法	高輝度赤外線LED×8個	
監視モード中の自動撮影条件	監視モード中に、CMOSセンサーとPIRセンサーの両方が探知した時に撮影する。	
別売品への電波送信条件	PIRセンサーが探知した時に送信する	
CMOSセンサー	探知角度…水平約33°、垂直約28° 探知距離…最長約8m（CMOSセンサーの感度設定“5”の時）	
PIRセンサー（本体取付け高さ2.5m）	探知角度…水平約54° 探知距離…最長約8m	
	動作保持時間	20秒～5分（別売のW-820 PX-920に対して）
日付時刻設定	年／月／日／時／分	
撮影枚数	約400枚	
連続撮影中の撮影間隔	約0.6秒	
監視モード中の撮影間隔	5～60秒（調整可能）	
監視モードでの撮影枚数	1～8枚（調整可能）	
上書許可設定	“上書許可”または“禁止”	
電波周波数	315MHz	
電波送信距離	見通し約30m（W-820、PX-920に対して） 見通し約50m（W-840、PX-940、PX-950に対して）	
電波受信距離	見通し約30m（W-810、W-830、PX-910、PX-930に対して）	
セレクトチャンネル数	256チャンネル（16×16チャンネル）	
映像出力端子	フォーン端子×1	
映像ケーブル	約20m	
コード長	約5m	
取付け方	クランプ式	
クランプの取付けサイズ	厚み	最小約15mm～最大約110mm
	パイプ径	最小約30mm～最大約85mm
本体サイズ(mm)／重量	W89×H142（167アンテナ含む）×D167／約1200g（クランプ除く）	
設置場所	屋内、屋外用（防雨タイプ）	

●C-800 付属リモコン

電源	DC12V
乾電池	L1028(12V)またはLRV-08(12V)アルカリ乾電池
送信周波数	315MHz
本体への電波送信距離	見通し約30m
セレクトチャンネル数	256チャンネル(16×16チャンネル)
本体サイズ(mm)／重量	W40×H72(アンテナ除く)×D20／約50g(乾電池含む)
保管場所	屋内

※本機はセンサーが探知して撮影・録画する機器で、使用者の安全や犯罪防止を保証するものではありません。本機設置後の、いかなる被害や損害に対しての責任は一切負いかねますのでご了承ください。

PXシリーズ専用（無線タイプ）ワイヤレスシリーズ リモコン　315MHz　微弱電波

品番	PX-960
品名	ワイヤレスシリーズ リモコン
内箱入数／外箱入数	10／60
包装/パッケージサイズ(mm)	台紙・ブリスター／W95×H221
本体サイズ(mm)／重量	W43×H79×D20／約42g
本体価格（税抜き）	￥3,800
JANコード	4954849609602
アルカリ乾電池	L1028 または LRV-08　12Vアルカリ電池付
電池寿命	約300日（1日10回使用の場合）
リモコン機能	ライト点灯／ライト消灯／チャイム&アラームON（Wシリーズ、PXシリーズの受信機に対して）※PX-950は除く
電波受信距離	ライトまで見通し約30m　チャイム&アラームまで見通し約50m
無線チャンネル数	256チャンネル

仕 様 一 覧 表
L I N E U P

RITEX

ライテックス

タ イ プ	センサー付 LED電球							
品 番	S-LED60N	S-LED60L	S-LED40N	S-LED40L	S-LED40N17	S-LED40L17	C-LED45N	C-LED45L
品 名	人センサー付 LED電球 60型(昼白色相当)	人センサー付 LED電球 60型(電球色相当)	人センサー付 LED電球 40型(昼白色相当)	人センサー付 LED電球 40型(電球色相当)	人センサー付 LED電球 40型E17(昼白色相当)	人センサー付 LED電球 40型E17(電球色相当)	あかりセンサー付 LED電球 (昼白色相当)	あかりセンサー付 LED電球 (電球色相当)
内箱入数／外箱入数	6 ／ 36	6 ／ 36	6 ／ 36	6 ／ 36	6 ／ 36	6 ／ 36	6 ／ 36	6 ／ 36
包装／パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W70×H170×D70	化粧箱 W70×H170×D70	化粧箱 W70×H170×D70	化粧箱 W70×H170×D70	化粧箱 W55×H150×D55	化粧箱 W55×H150×D55	化粧箱 W70×H170×D70	化粧箱 W70×H170×D70
本体サイズ(mm)／重量(g)	外径60×全長120 160g	外径60×全長120 160g	外径60×全長120 160g	外径60×全長120 160g	外径52×全長102 120g	外径52×全長102 120g	外径60×全長120 155g	外径60×全長120 155g
本体価格（税抜き）	オープン価格							
J A N コ ー ド	4954849506017	4954849506024	4954849504013	4954849504020	4954849504112	4954849504129	4954849504518	4954849504525
電 源	AC100V							
電球 消 費 電 力	10W		6W				5.5W	
電球 電 球 種 類	LED							
電球 口 金	E26				E17		E26	
電球 全光束(ルーメン)	435	415	280	240	320	270	310	300
電球 W 相 当 ※1	白熱電球30W相当		白熱電球20W相当		白熱電球25W相当		白熱電球20W相当	
電球 LED設計寿命	40000時間 ※2							
電球 電 球 色	昼白色相当	電球色 相当	昼白色相当	電球色 相当	昼白色相当	電球色 相当	昼白色相当	電球色 相当
センサー 探知角度(最大)	360°						—	
センサー 探 知 距 離	半径3m ※3						—	
センサー 点 灯 時 間	120秒						—	
点 灯 停 止 照 度	130Lx以上						10Lx以上	
防 雨 タ イ プ	—							
連 続 点 灯 機 能	—		●		—			
消灯スローダウン	●		—					
密 閉 型 器 具 対 応	—						●	

※1 W相当は、(社)日本電球工業会のガイドラインに基づいて記載しています。
※2 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※3 探知距離は、取付け高さ2.5mの場合です。

ラ イ テ ッ ク ス

品 番	DS17-10		
品 名	E17 LED電球専用可変式ソケット	J A N コ ー ド	4954849517105
内箱入数／外箱入数	12／72	電 源	AC100V
包装／パッケージサイズ(mm)	台紙・ブリスター W90×H120×D40	口 金 ／ 受 金	E17
本体サイズ(mm)／重量(g)	W38×H73×D30 30g	使 用 電 球	E17口金LED電球専用
本体価格（税抜き）	オープン価格		

ライテックス

タ イ プ	ポータブル センサー ライト						
品 番	ASL-010	ASL-015	ASL-020	ASL-030	ASL-050	ASL-080·(P)·(Y)	GS-100(LG)·(P)·(Y)
品 名	LED マイクロ センサーライト	LED センサー mini	LED センサー スリム	懐中電灯付 LEDセンサースリム	LED センサー スリムDX	インテリア LED センサー ライト	インテリア LED センサー ライト スマート
内箱入数／外箱入数	12 ／ 120	10 ／ 100	10 ／ 100	10 ／ 40	10 ／ 40	10 ／ 40	6 ／ 24
包装／パッケージサイズ(mm)	台紙・ブリスター W100×H145×D55	台紙・ブリスター W100×H140×D45	台紙・ブリスター W99×H272×D48	台紙・ブリスター W120×H272×D55	台紙・ブリスター W120×H272×D65	台紙・ブリスター W120×H250×D57	化粧箱 W110×H195×D50
本体サイズ(mm)／重量(g)	W45×H68×D34 50g	W38×H70×D33 70g	W40×H165×D39 80g	W45×H195×D45 130g	W42×H203×D56 160g	W75×H150×D39 120g	W75×H150×D39 120g
本体価格（税抜き）	￥2,500	￥2,000	オープン価格	￥3,000	￥5,600	オープン価格	オープン価格
J A N コ ー ド	4954849590108	4954849990151	4560226445024	4954849990304	4954849990502	4954849990809 (P)4954849990816 (Y)4954849990823	(LG)4954849931000 (P) 4954849931109 (Y) 4954849931208
電 源	乾電池式						
	単5アルカリ電池×3本	単4アルカリ電池×3本	単3アルカリ電池×3本	単3アルカリ電池×3本	単2アルカリ電池×3本	単3アルカリ電池×4本	
電池寿命※センサーモード (1日10回点灯時)	約120日【1回20秒点灯時】	約270日【1回10秒点灯時】	約200日【1回30秒点灯時】	約300日【1回20秒点灯時】	約200日【1回20秒点灯時】	約180日【1回20秒点灯時】	
電池寿命※常時点灯モード	約30時間	約18時間	約40時間	卓上ライト:約25時間 懐中電灯:約35時間	約20時間	約12時間	
電球 電 球 容 量	0.1W	0.25W	0.2W	卓上ライト:0.2W 懐中電灯:0.1W	1W	0.5W	
電球 電 球 種 類	LED GENUINE NICHIA LED						
電球 ライト可動角度	下方向に120°	—				左右各45°、上下各45°	
センサ 探知角度(最大)	100°						
センサ 探知距離(最大)	4m						
センサ センサー可動角度	—				左右各15°、上下各10°	—	
センサ 点灯時間調整機能	20秒／常時点灯	10秒／常時点灯	30秒／常時点灯	20秒／常時点灯			
センサ 点 灯 停 止 照 度	20Lx以上						
モ ー ド 切 替	• センサーモード • 常時点灯モード			•センサーモード •卓上ライト(常時点灯) •懐中電灯(常時点灯)	• センサーモード • 常時点灯モード		
取 付 方 法	ネジ取付、脱着式ホルダー	ネジ取付、脱着式ホルダー、マグネット、フック	ネジ取付、脱着式ホルダー			ネジ取付、取付けスタンド	
防 雨 タ イ プ	●	—					
A C ア ダ プ タ ー	—					GS-101(別売)対応	

ライテックス

品 番	AL-100		
品 名	充電式LED ホームライト	充 電 時 間	約12時間
内箱入数／外箱入数	10／40	消 費 電 力	0.6W
包装／パッケージサイズ(mm)	台紙・ブリスター W120×H220×D65	電 球 種 類 •懐 中 電 灯 •ナイトライト	LED •白色LED×3灯 •アンバー色×1
本体サイズ(mm)／重量	W98×H110×D58／100g (充電ホルダーセット時) W38×H95×D38／45g (ライト部のみ)	探 知 方 式	あかりセンサー
本体価格(税抜き)	オープン価格	点 灯 停 止 照 度	10Lx以上
J A N コ ー ド	4954849901003	切 替 ス イ ッ チ	ON／OFF／AUTO
電 源	充電式(AC100V) リチウムイオン電池	取 付 方 法	専用無接点充電 ホルダー
電 池 寿 命	満充電時約5時間	設 置 場 所	屋内用

ソーラーLED ソーラーハロゲン 乾電池LED AC100V LED AC100V ハロゲン 無線 AC100V蛍光灯 AC100V ビーム球 チャイム・アラーム センサーLED電球付 LEDポータブル センサーライト その他 仕様一覧表 アフターパーツ

ライテックス・ピクソン
チャイム&アラーム

品番	R-185	R-330	G-5350	P-10	P-20	PX-940
品名	チャイム&アラーム	V･Mシリーズ専用 チャイム&アラーム	Gシリーズ専用 チャイム&アラーム	チャイム&アラーム	防雨型 チャイム&アラーム	ワイヤレスシリーズ ボイス付 チャイム&アラーム
内箱入数／外箱入数	6／36	ー／24	6／24	6／36	ー／24	ー／12
包装／パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W75×H200×D70	化粧箱 W81×H108×D72	化粧箱 W118×H155×D72	化粧箱 W80×H170×D78	化粧箱 W86×H222×D75	化粧箱 W127×H217×D76
本体サイズ(mm)／重量(g)	W110×H35×D72 245g	W62×H160×D36 330g	W63×H150×D42 540g	W50×H116×D46 135g	W63×H161×D50 290g	W63×H208×D46 140g
本体価格（税抜き）	￥4,500	￥4,800	￥6,000	￥2,800	￥5,500	￥13,500
JANコード	4954849591853	4954849593307	4954849553509	4954849600104	4954849600203	4954849609404
電源 乾電池	積層9V電池×1本	単4アルカリ電池×4本	単3アルカリ電池×3本	単4アルカリ電池×4本	単4アルカリ電池×4本	──
電源 ACアダプター	──	DANKE No.5025(別売)対応	──		DANKE No.5025(別売)対応	専用ACアダプター付
音 チャイム音	●					●3音
音 アラーム音	●					
音 ボイス音	──					●
音 ボリーム(音量)調節	約75デシベル固定	OFF～約80デシベル調節可能		約70デシベル固定	OFF～約80デシベル調節可能	
センサーライト本体との接続コードの長さ	約10m		約15m	約10m		無線
防雨タイプ	──				●	
電池寿命（1日にチャイム10回、アラーム1回使用）	約60日		約730日	約210日	約150日	──
高性能マイコン搭載	──					●
待機中本体LEDが点灯して威嚇	──				●	
LEDで電池取替え時期お知らせ	──				●	──
送信機の識別機能	──					3台まで識別可能
電波送信、受信距離	──					センサーから見通し約50m
無線チャンネル数	──					48チャンネル
適応機種（品番）	R-210H、R-280H／C-150／LED-70／B-7150C／PA、PZ、PD、PNシリーズ／LED-AC107、LED-AC214、LED-AC507、LED-AC514	Mシリーズ／Vシリーズ	Gシリーズ	R-210H、R-280H／C-150／LED-70／B-7150C／PA、PZ、PD、PNシリーズ／LED-AC107、LED-AC214、LED-AC507、LED-AC514	R-210H、R-280H／C-150／LED-70／B-7150C／V、M、PA、PZ、PD、PNシリーズ／LED-AC107、LED-AC214、LED-AC507、LED-AC514	PX／Wシリーズ・C-800

ライテックス

品番	WT-600		
品名	LEDクリップランプ 6W	電球種類	LED
内箱入数／外箱入数	ー／10	全光束(ルーメン)	485
包装／パッケージサイズ(mm)	台紙・袋 W200×H350×D120	口金	E26
本体サイズ(mm)／重量(g)	W125×H205×D125 670g	替球品番	LB-6N
本体価格(税抜き)	￥3,400	コード長	約5m
JANコード	4954849506062	取付方法	取付クリップ(65mmまで)
電源	AC100V	防雨タイプ	──
消費電力	6W		

ライテックス

品番	LB-6N		
品名	LED電球6W(昼白色相当)	電球 消費電力	6W
内箱入数／外箱入数	6／36	電球 電球種類	LED
包装／パッケージサイズ(mm)	化粧箱 W70×H130×D70	電球 口金	E26
本体サイズ(mm)／重量(g)	外径62×全長117 145g	電球 全光束(ルーメン)	485
本体価格(税抜き)	オープン価格	電球 W相当	白熱電球40W相当 ※1
JANコード	4954849596063	電球 電球色	昼白色相当
電源	AC100V	電球 LED設計寿命	40000時間 ※2

※1 W相当は、(社)日本電球工業会のガイドラインに基づいて記載しています。
※2 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

カタログ・製品に関するご注意

- 商品の価格はすべて税抜き価格となっております。
- このカタログに記載の商品は、国内一般家庭用です。
- 製品の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。
- サイズ、重量、コード長さ、調整角度、点灯時間は概略値となりますので、誤差がある場合があります。
- センサー探知範囲、電池寿命、ソーラーライトの点灯回数は使用状況・環境により異なります。
- センサーライトは、本格的な防犯機器ではありません。探知範囲内に侵入する物（人、車等）に対して、注意を促しますが、盗難犯罪などの被害における責任は負いかねます。
- 防雨構造は、IP-44電気機械器具の保護等級について許可を受けた規格です。通常の雨、風には耐えますが、防水ではありませんので大量の水がかかる場所には設置しないでください。
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品改良のため、仕様・外観・包装は予告なしに変更することがあります。

musashi co.,ltd

ホームページ
http://www.634634.jp

株式会社 ムサシ

ファクトリー 株式会社 プロト

〒675-1201　兵庫県加古川市八幡町宗佐1440
TEL 079-438-6611（代） FAX 079-438-6161
Eメール：info@musashi-mfg.com

2014.5